


# БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ SCHIRTEC E.S.E.


## РАДІУСИ ЗАХИСТУ БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІВ SCHIRTEC E.S.E.

Rp(m)	S-AM (ΔT: 15μS)				S-AS (ΔT: 30μS)				S-DAS (ΔT: 45μS)				S-A / S-DA (ΔT: 60μS)			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
2	13	15	18	20	19	22	25	28	25	28	32	36	31	35	39	43
4	25	27	36	41	38	44	51	57	51	57	64	72	63	69	78	85
5	32	37	45	51	48	55	63	71	63	71	81	89	79	86	97	107
6	32	38	46	52	48	55	64	72	63	71	81	90	79	87	97	107
8	33	39	47	54	49	56	65	73	64	72	82	91	79	87	98	108
10	34	41	49	56	49	57	66	75	64	72	83	92	79	88	99	109
20	35	43	55	63	50	59	71	81	65	74	86	97	80	89	102	113
30	35	45	58	69	50	60	73	85	65	75	89	101	80	90	104	116

### ПРИКЛАД ЗНАХОДЖЕННЯ РАДІУСУ ЗАХИСТУ БЛИСКАВКОПРИЙМАЧА SCHIRTEC-A, ΔT: 60μS

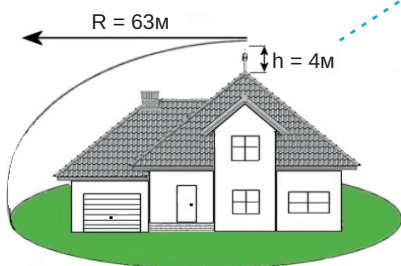

Приватний будинок - I клас блискавкозахисту

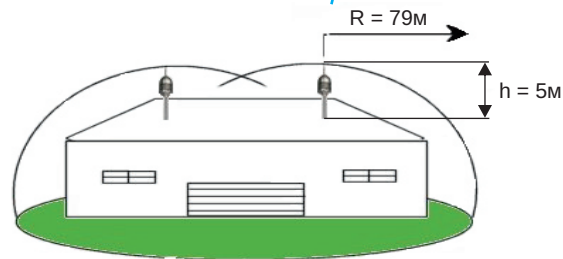

Павільйон розміром 200м x 50м - I клас блискавкозахисту

### ПЕРЕВАГИ АКТИВНИХ БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІВ ФІРМИ SCHIRTEC

1. Завдяки металевому корпусу досягається більший ступінь механічної міцності;
2. Форма корпусу забезпечує підвищену стійкість до вітрових навантажень;
3. Корпус виконано з високоякісної нержавіючої сталі, що підтверджує сертифікат TUV;
4. Корпуси усіх блискавкоприймачів мають естетичний зовнішній вигляд;
5. Прилад забезпечений діагностичним роз'ємом, захищеним від атмосферних явищ та попадання вологи, проте з легким доступом для перевірки роботоздатності приладу;
6. Помножувач напруги відповідає критеріям IV покоління;
7. Корпус має високий ступінь стійкості до атмосферного впливу;
8. Блискавкоприймачі комплектуються повним монтажним комплектом та не потребують придбання додаткового устаткування для монтажу на щоглі;
9. Гарантія від заводу-виробника - 2 роки;
10. Безвідмовний строк експлуатації - більше 10 років;
11. Наявність європейських та українських сертифікатів, протоколів випробувань різних європейських лабораторій;
12. Всі пристрої відповідають європейським та міжнародним стандартам NFC 17-102: 2011, EN 50164, IEC 61643, IEC 62305, ISO-9001: 2008.