


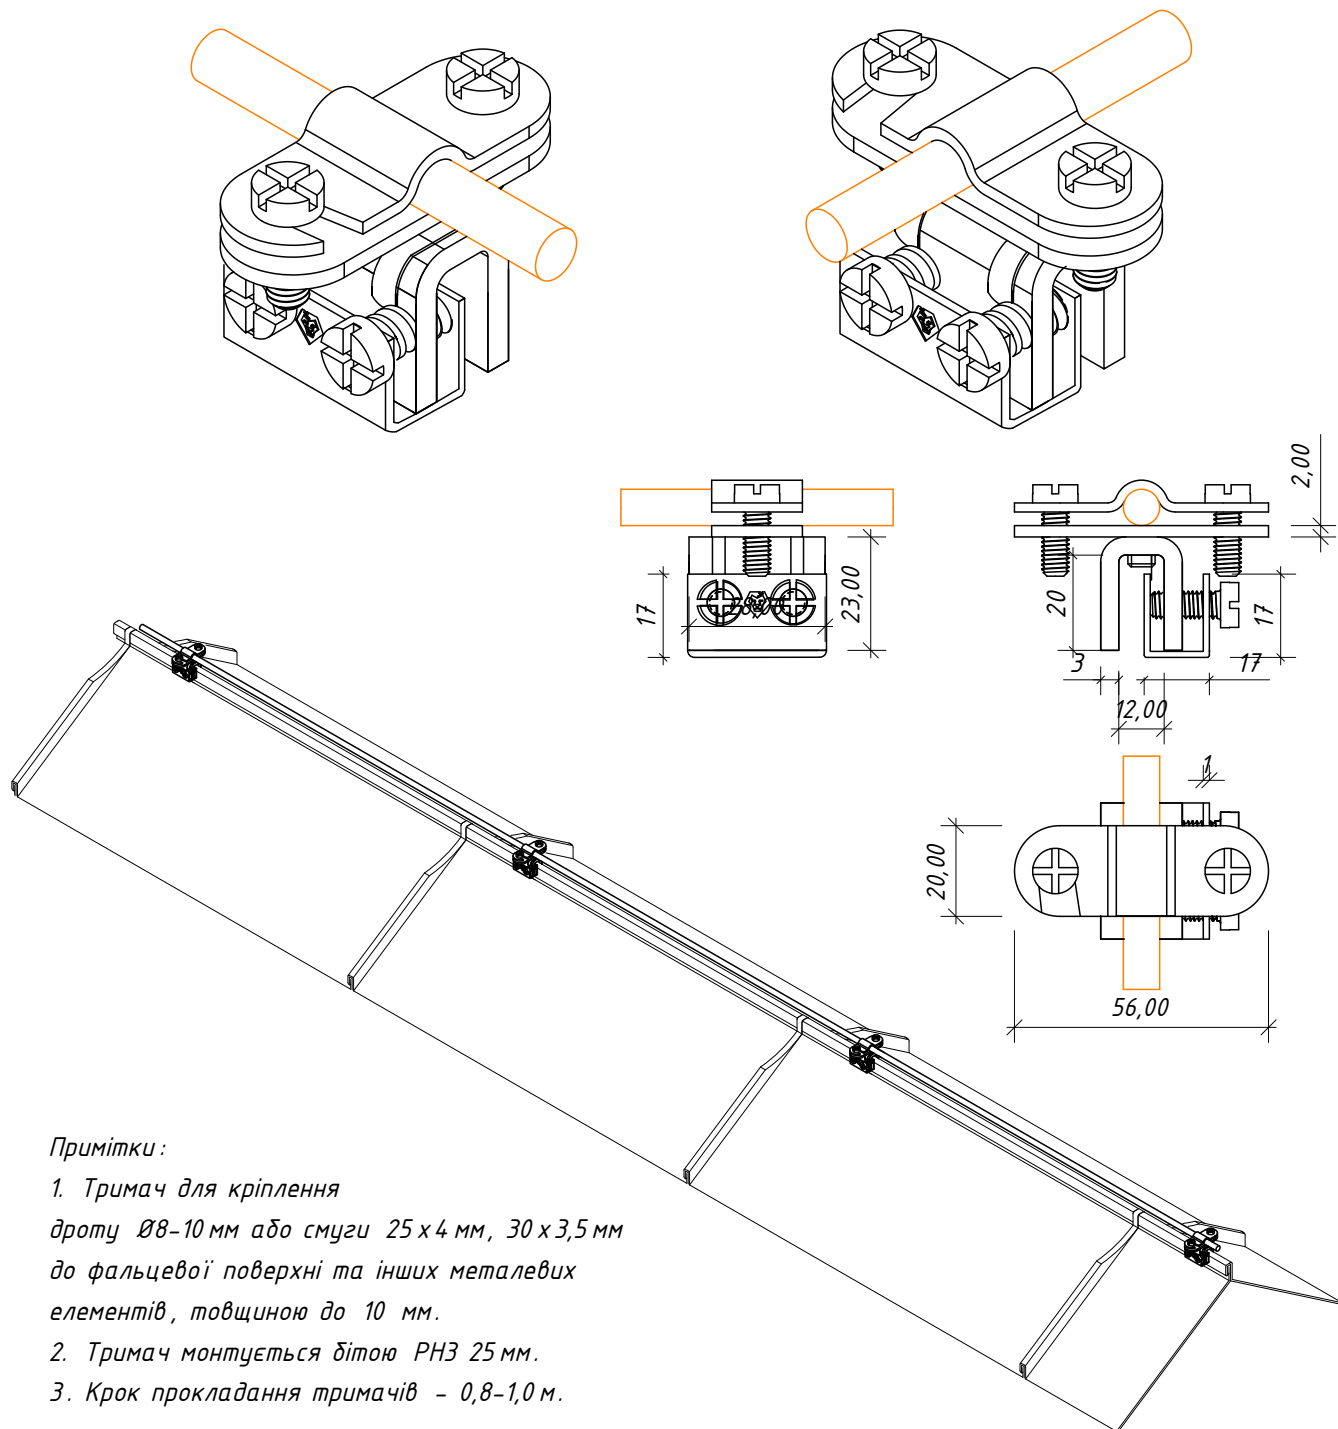

Примітки:

1. Тримач для кріплення дроту $\varnothing 8-10$ мм або смуги 25×4 мм, $30 \times 3,5$ мм до фальцевої поверхні та інших металевих елементів, товщиною до 10 мм.
2. Тримач монтується дітою РНЗ 25 мм.
3. Крок прокладання тримачів - 0,8-1,0 м.

№	Назва	Примітки	Код	Матеріал
1	Тримач фальцевий	з Fix	316011	StZn
		з Fix	316144	Cu

Креслення деталей Leo Lightman v.6.0

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата
Н. конр.					
ГІП					
Виконав					
Перевірюв					

Holder - Тримачі

Тримач фальцевий

Стадія	Аркуш	Аркушів
P	34	56



LEO LIGHTMAN