
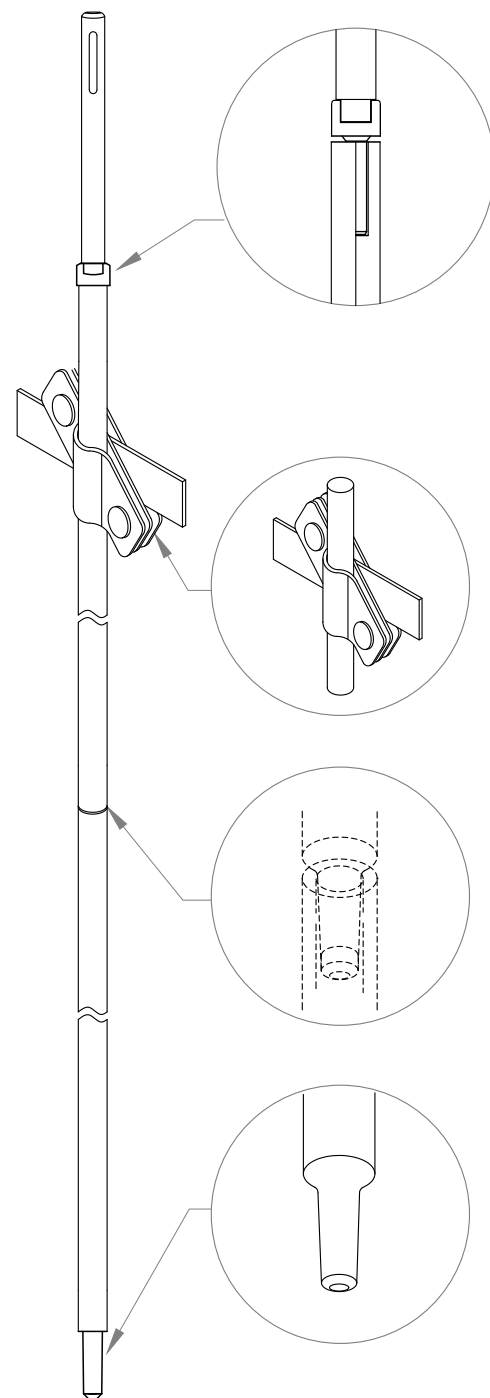


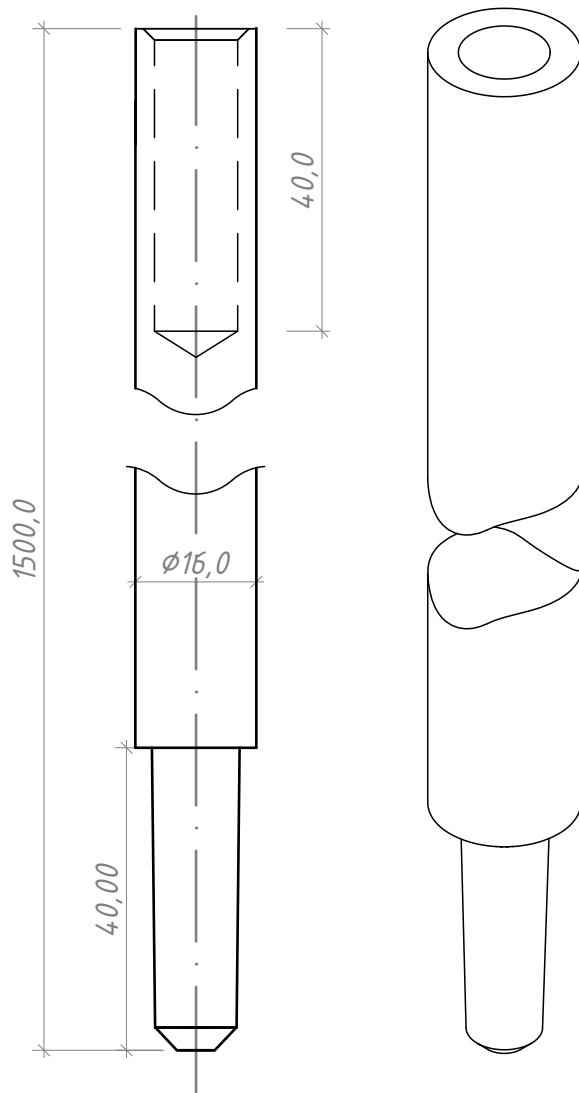

Примітки:

1. Стержні з'єднуються між собою без муфт: з одного боку стержня є конус, з іншого – глухий отвір для запресування.
2. Занурюється стержень в ґрунт стороною де конус (без наконечника), а в глухий отвір стержня вставляється Болт ударний (код 117041).
3. Занурюють стержні ударами відбивного молота за допомогою зубила SDS-Max під D16 (код 116071) або ручним молотком (кувалдою).
3. Рекомендована максимальна глибина монтажу до 6 м.
4. З'єднується зі смугою шириною до 40 мм або дротом 10 мм за допомогою з'єднувача Cant D16 (код 205111).
5. Обмотується місце з'єднання стержня і смуги чи дроту за допомогою бандажу антикорозійного (гідроізоляційного) 10 м (код 901010). Для з'єднання достатньо 1,5-2 м стрічки.

№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Стержень заклепувальний D16	-	116111	2,40	StZn

Інв. № ориг.

Підпис і дата

Взам інв. №

Інв. № дубл.

Підпис і дата

Примітки :

1. Стержні з 'єднуються між собою без муфт : з одного боку стержня є конус , з іншого – глухий отвір для запресування .

2. Занурюється стержень в ґрунт стороною де конус (без наконечника), а в глухий отвір стержня вставляється Болт ударний (код 117041).

3. Занурюють стержні ударами відбійного молота за допомогою зубила SDS-Max під D16 (код 116071) або ручним молотком (кувалдою).

3. Рекомендована максимальна глибина монтажу до 6 м.

4. З'єднується зі смугою шириною до 40 мм або дротом 10 мм за допомогою з'єднувача Cant D16 (код 205111).

5. Обмотується місце з'єднання стержня і смуги чи дроту за допомогою бандажу антикорозійного (гідроізоляційного) 10 м (код 901010). Для з'єднання достатньо 1,5-2 м стрічки .

№	Назва	Примітки	Код	Вага,кг	Матеріал
1	Стержень заклепувальний D16	-	116111	2,40	StZn

Зм .	Кільк .	Арк .	№ док	Підп .	Дата
Н . конр .					
ГІП					
Виконав					
Перевірів					

Креслення деталей Leo Lightman v.6.0

Earthing – Уземлення

Стержень заклепувальний D16

Стадія	Аркуш	Аркушів
P	10	25

 **LEO LIGHTMAN**

