



LEO LIGHTMAN

6.0
version

БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ MASTS

АЛЬБОМ КРЕСЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

		Код	Назва		Примітки	Матеріал	Аркуш				
		401156	Блискавкоприймач 1,5-2,5м		L1500	Al	7				
		401206			L2000						
		401256			L2500						
		401306	Блискавкоприймач 3м		L3000	Al	8				
		401356	Блискавкоприймач 3,5-4м		L3500	Al	9				
		401406			L4000	Al					
		405406	Блискавкоприймач збірний 4-5м		L4000	Al	10				
		405506			L5000						
		405606	Блискавкоприймач збірний 6-8м		L6000	Al	11				
		405706			L7000						
		405806			L8000						
		405906	Блискавкоприймач збірний 9-11м		L9000	Al	12				
		405106			L10000						
		405116			L11000						
		405126	Блискавкоприймач збірний 12-14м		L12000	Al	13				
		405136			L13000						
		405146			L14000						
		401157	Блискавкоприймач з різьбою M16 1.5-2м		L1500	Al	14				
		401207			L2000						
		401307	Блискавкоприймач з різьбою M16 2,5-3м		L2500	Al	15				
		401407			L3000						
		401357	Блискавкоприймач з різьбою M16 3,5-4м		L3500	Al	16				
		401407			L4000						
		401457	Блискавкоприймач з різьбою M16 4,5-5м		L4500	Al	17				
		401507			L5000						
Підпис і дата		407313	Шпилька M16 з комплектом метизів L120 мм		L120	Ni	18				
		407323	Шпилька M16 з комплектом метизів L220 мм		L220	Ni	19				
Інв. № дубл.		407333	Шпилька M16 з комплектом метизів L300 мм		L300	Ni	20				
		407343	Шпилька M16 з комплектом метизів L500 мм		L500	Ni	21				
		407019	Втулка блискавкоприймача D16 в бетонній основі		-	Pl	22				
Взам інв. №		407199	Захисний гумовий килимок 400*400		-		23				
		407170	Бетонна основа 17 кг		-	Bet	24				
		407156	Блискавкоприймач з бетонною основою 1,5-2,0м		L1500	Al/Bet	25				
		407206			L2000						
Підпис і дата		407306	Блискавкоприймач з бетонною основою 2,5-3м		L2500	Al/Bet	26				
					L3000						
			Креслення деталей Leo Lightman v.6.0								
		Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата				
		Н. конр.									
Інв. № ориг.		ГІП				Masts - Блискавкоприймачі		Стадія	Аркуш	Аркушів	
		Виконав						P	1	53	
		Перевірів									
							Зміст	LEO LIGHTMAN			

Код		Назва		Примітки		Матеріал		Аркуш	
407406	Блискавкоприймач з бетонною основою 3,5-4м	L3500		Al/Bet	27				
		L4000							
408406	Блискавкоприймач з триногою B1000 4-5м	L4000		Al/Ni/Bet	28				
408506		L5000							
408606	Блискавкоприймач з триногою B1500 6-7м	L6000		Al/Ni/Bet	29				
408706		L7000							
408806	Блискавкоприймач з триногою B1500 8м	L8000		Al/Ni/Bet	30				
408906	Блискавкоприймач з чотириновою B2400 9-11м	L9000		Al/Ni/Bet	31				
408106		L10000							
408116		L11000							
408126	Блискавкоприймач з шестиногою 12-14м	L12000		Al/Ni/Bet	32				
408136		L13000							
408146		L14000							
409156	Блискавкоприймач з кріпленням до труби 1,5-2,5м	L1500		Ni/Al	33				
409206		L2000							
409256		L2500							
409306	Блискавкоприймач з кріпленням до труби 3-4м	L3000		Ni/Al	34				
409356		L3500							
409406		L4000							
409416	Блискавкоприймач з кріпленням до труби 4-6м	L4000		Ni/Al	35				
409506		L5000							
409606		L6000							
326333	Хомут подвійний D300	L1500		StZn/Ni	36-37				
324019	Ізоляційна штанга L500 з Fix	L2000		Al/Gfk					
324039	Ізоляційна штанга L1000 з Fix								
411156	Блискавкоприймач на прямий дах 1,5-2м	L1500		Ni/Al	38				
411206		L2000							
411256	Блискавкоприймач на прямий дах 3-4м	L2500		Ni/Al	39				
411306		L3000							
411356		L3500							
411406		L4000							
412153	Блискавкоприймач на чотирьохскатний дах 1,5-2м	L1500		Ni/Al	40				
412203		L2000							
413106	Блискавкоприймач на скатний дах 1,5-2м	L1500		Ni/Al	41				
413206		L2000							

Підпис і дата

Інв. № дубл.

Взам інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.

Кільк.

Арк.

№ док

Підп.

Дата

Н. конр.

ГІП

Виконав

Перевірів

Мастс - Блискавкоприймачі

Зміст

Стадія

Аркуш

Аркушів

P

2

53

LEO LIGHTMAN

Креслення деталей Leo Lightman v.6.0

414013	Блискавкоприймач на півкруглий гребінь даху 1,5-2м	L1500	Ni/Al	42
414123		L2000		
414023	Блискавкоприймач на кутовий гребінь даху 1,5м	L1500	Ni/Al	43
414223	Блискавкоприймач на кутовий гребінь даху 2м	L2000	Ni/Al	44
414253	Блискавкоприймач на кутовий гребінь даху 2,5-3м	L2500	Ni/Al	45
414323		L3000		
414353	Блискавкоприймач на кутовий гребінь даху 3,5-4м	L3500	Ni/Al	46
414423		L4000		
414453	Блискавкоприймач на кутовий гребінь даху 4,5-5м	L4500	Ni/Al	47
414503		L5000		
415023	Тримач блискавкоприймача L250	φ16	Ni	48
416033	Тримач блискавкоприймача L200	φ30-50	Ni	49
416013	Тримач блискавкоприймача L400	φ30-50	Ni	50
416043	Тримач блискавкоприймача L700	φ30-50	Ni	51
330011	Тримач ізоляційної штанги до стіни	φ30-50	Ni	52-53
324019	Ізоляційна штанга L500 з Fix	L500	Al/Gfk	
324039	Ізоляційна штанга L1000 з Fix	L1000	Al/Gfk	

Підпис і дата						
Взам інв. №						
Інв. № дудл.						
Підпис і дата						
Інв. № ориг.						

						Креслення деталей Leo Lightman v.6.0				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата					
Н. конр.						Masts - Блискавкоприймачі		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП								P	3	53
Виконав						Зміст		 LEO LIGHTMAN		
Перевірів										

Комплектуючі Блискавкоприймачів 1,5-11м з бетонними основами для різних вітрових зон

Код	Назва виробу	Висота	Комплектуючі									
			Кількість бетонних основ 17кг/шт				Килимок 400*400	3-4 ножний штатив	Шпилька/ Втулка		З'єднувач з дротом 8 мм	Тримач дроту до штативу
									довжин а	К-ТЬ		
			1	2	3	4						
407156	Блискавкоприймач з бетонною основою 1,5-2,0м	L1500	1	1	1	1	1	-	D16	1	Duos D16	-
407206		L2000	1	1	1	1	1	-	D16	1	Duos D16	-
407306	Блискавкоприймач з бетонною основою 3м	L3000	2	2	2	2	1	-	2*D16	2	Duos D16	-
407406	Блискавкоприймач з бетонною основою 3,5-4м	L3500-4000	2	2	2	3	1	-	L220	1	До труди D30-40	-
408406	Блискавкоприймач з триногою B1000	L4000	3	3	3	6	3	B1000	L300	3	До труди D30-40	Хомут D120
408506		L5000	6	6	6	6	3	B1000	L300	3	До труди D30-40	Хомут D120
408606	Блискавкоприймач з триногою B1500	L6000	6	6	6	9	3	B1500	L300	3	До труди D30-40	Хомут D120
408706		L7000	6	6	6	9	3	B1500	L500	3	До труди D30-40	Хомут D120
408806		L8000	9	9	9	12	3	B1500	L500	3	До труди D30-40	Хомут D120
408906	Блискавкоприймач з чотириногою B2400	L9000	12	12	12	16	4	B2400	L500	4	До труди D30-40	Хомут D120
408106		L10000	16	16	16	20	4	B2400	L500	4	До труди D30-40	Хомут D120
408116		L11000	16	16	16	20	4	B2400	L500	4	До труди D30-40	Хомут D120
408126	Блискавкоприймач з шестиногою	L12000	25	25	25	31	7	B2400	L500	4	До труди D30-40	Хомут D120
408136		L13000	31	31	31	31	4	B2400	L500	4	До труди D30-40	Хомут D120
408146		L14000	31	31	31	31	4	B2400	L500	4	До труди D30-40	Хомут D120

[illegible]

Матеріали		
Назва	Повна назва	Значення
StZn	Steel/Zn	Сталь, оцинкована гарячим методом
StgZn	Steel/gZn	Сталь, оцинкована гальванічним методом
Ni	Niro, A2	Сталь нержавіюча
Cu	Cuprum	Мідь
Al	Aluminium	Алюміній
C	Color	Сталь, фарбована в колір
Pa	Poliamid	Поліамід
Pl	Plastic	Пластик
Pp	Polypropylene	Поліпропілен
Pe	Polyethylene	Поліетилен

Матеріали і види покриття виробів		
Матеріал і позначення	Особливості	Види обладнання
Сталь гарячого цинкування (St) Барабанний метод	Товщина покриття 40–70 мкм	Дрібні вироби, такі як: затискачі, клеми, тримачі, наконечники, муфти
Сталь гарячого цинкування (St) Занурення в розплав цинку	Товщина покриття 70–100 мкм	Стержні заземлення, блискавкоприймачі окремостоячі
Нержавіюча сталь (Ni)	Нержавіюча, висока корозійна стійкість	Тримачі, затискачі, клеми
Алюміній (Al)	Алюміній твердий, гартований, сплави алюмінію	Блискавкоприймачі збірні 1–14 метрів
Мідь (Cu)	Тверда мідь	Тримачі, затискачі, клеми
Сталь гарячого цинкування (St) Нержавіюча сталь (Ni)	Підвищений клас міцності	Метизи (гайки, болти, шайби, гровери, гвинти) М6, М8, М10, М16

Сумісність металів				
Матеріал	Сталь гарячого цинкування (St)	Нержавіюча сталь (Ni)	Алюміній (Al)	Мідь (Cu)
Сталь гарячого цинкування (St)	+	Н	Н	-
Нержавіюча сталь (Ni)	Н	+	Н	Н
Алюміній (Al)	Н	Н	+	-
Мідь (Cu)	-	Н	-	+

Добра (+), Нейтральна (Н), Погана (-)

Для з'єднання несумісних металів між собою, в деяких затискачах використовуються проміжні пластини з нержавіючої сталі.

						Креслення деталей Leo Lightman v.6.0			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата	Masts – Блискавкоприймачі	Стадія	Аркуш	Аркушів
Н. конр.							Р	5	53
ГІП									
Виконав									
Перевірів									
						Зміст	 LEO LIGHTMAN		

Нормативна база для розрахунку Блискавкоприймачів

Згідно технічного завдання, конструктор провів розрахунок конструкції блискавкоприймачів висотою 1,0–11,0 м та їх методів кріплення для всіх 4 вітрових районів України для будівель і споруд висотою до 50 м згідно таких стандартів:

ДСТУ EN 62305-3_2021 Блискавкозахист. Частина 3. Фізичні пошкодження будівель (споруд) та небезпека для життя.

ДБН В.1.2-2 2006 Навантаження і впливи. Норми проектування.

ДБН В.2.6-165 2011 Алюмінієві конструкції. Основні положення.

ДСТУ Б В.2.6-3-95 ГОСТ 22233-93 Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів.

Вибір довжини БП

Після розрахунку висоти блискавкоприймача (БП) згідно захисного кута чи методу фіктивної сфери, важливо врахувати такі особливості, – якщо блискавкоприймач кріпиться до комину чи стіни, то до робочої (розрахункової) висоти БП додати довжину для кріплення БП. Наприклад при виборі БП 3 м, його робоча висота згідно таблиці розрахунків конструктора буде 2,1 м, адже мінімально 0,8 м необхідні для кріплення БП за допомогою 3 тримачів Fix D16 мм та до 0,1 м необхідні для з'єднання БП з провідником.

Висота БП, мм	Тримачі БП	К-ть тримачів, шт	Мін висота між тримачами, мм	Висота для з'єднувача з дротом, мм	Разом висота для кріплення БП, мм	"Робоча висота" БП, мм
1500	Fix D16, L250	2	200	100	300	1200
2000	Fix D16, L250	2	300	100	400	1600
2500	Fix D16, L250	2	350	100	800	1800
3000	Fix D16, L250	3	400	100	900	2100
3500	Fix D16, L250	3	600	100	1300	2200
4000	Fix D16, L250	3	700	100	1500	2500
4000	L200, L400	2	700	100	800	3200
5000	L200, L400	2	1000	100	1100	3900
6000	L200, L400	2	1200	100	1300	4700
7000	L200, L400	2	1800	100	1900	5100
8000	L200, L400	2	2300	100	2400	5600

Вибір кріплення для БП

Якщо комин чи інша конструкція має виступаючий дашок, необхідно забезпечити кріплення БП з певною відстанню від стіни. При виборі довжини двогвинтових шпильок М8 від 100 до 300 мм (L100, L160, L200, L250, L300), варто врахувати що в дюбель M12x60 заїде 50–60 мм довжини шпильки. Також при виборі довжини шпильки необхідно врахувати чи є утеплення комину чи стіни.

Також для виступаючих дашків коминів для БП D16 мм є тримач L250 мм з 2 опорними точками, для кріплення якого вже треба підідрати довжину анкерів.



Для виступаючих дашків чи піддашків для кріплення БП D30–50 мм в є тримач L200 або L400 мм з 3 опорними точками.

Для ізоляційних штанг також враховувати достатню к-ть кріплень тримача до стіни, для стійкості конструкції.

Для БП на кутовий гребінь даху – теж варто давати достатню к-ть саморізів з прорезиненою підкладкою, герметизувати отвори силіконом для зовнішніх робіт.


Підпис і дата							
Інв. № дубл.							
Взам інв. №							
Підпис і дата							
Інв. № ориг.							

Креслення деталей Leo Lightman v.6.0										
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата					
Н. конр.						Masts – Блискавкоприймачі		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП								Р	6	53
Виконав						Практичні рекомендації		LEO LIGHTMAN		
Перевірів										

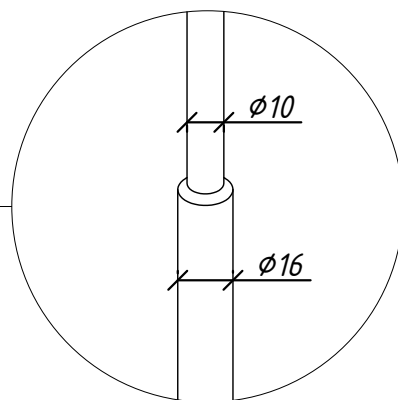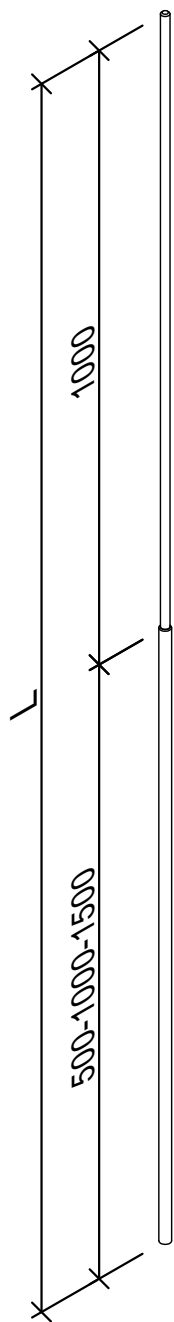

Примітки :

1. Верх блискавкоприймача (БП) круг Ø10 мм довжина L1000, основа труба Ø16 x 3 мм довжина L500-2500.
2. Для кріплення БП використовують 2 тримачі блискавкоприймача Fix D16 (312011) або 2 тримачі L250 (415023).
3. З'єднання з дротом за допомогою з'єднувача Duos D16 (211011) або Quadro (204211).

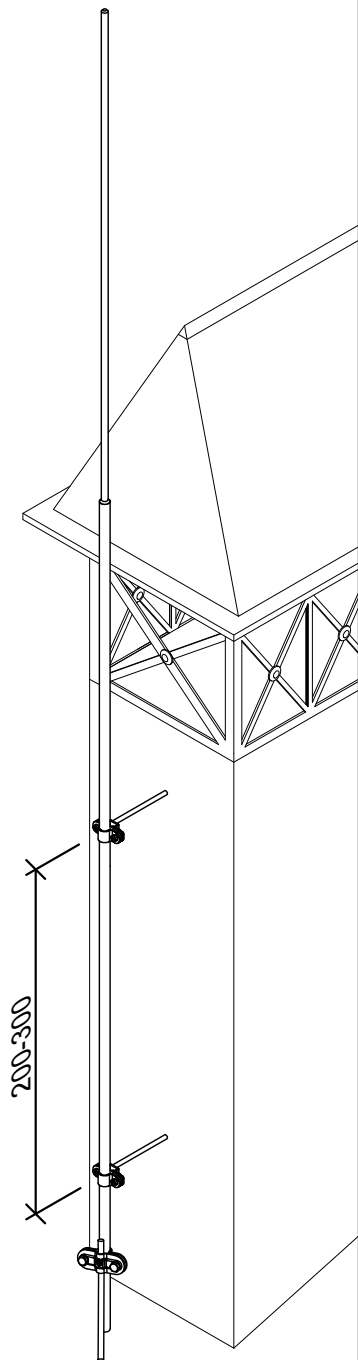


№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Блискавкоприймач 1,5-2,5м	L1500	401156	0,380	Al
		L2000	401206	0,542	Al
		L2500	401256	0,861	Al

Взам інв. №	Інв. № дудл.	Підпис і дата
Підпис і дата	Інв. № оріг.	

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата
Н. конр.					
ГІП					
Виконав					
Перевірів					


Креслення деталей Leo Lightman v.6.0						
Masts - Блискавкоприймачі				Стадія	Аркуш	Аркушів
				P	7	53
Блискавкоприймач 1,5-2,5 м				 LEO LIGHTMAN		

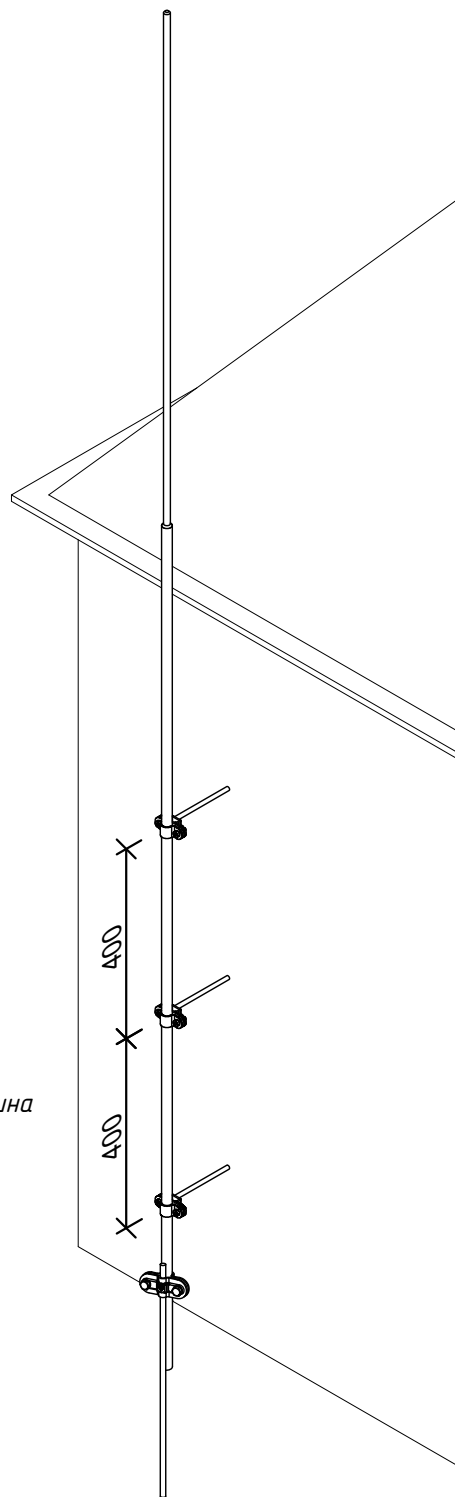

3. З'єднання з дротом за допомогою з'єднувача Duos D16 (211011) або Quadro (204211).


						Креслення деталей Leo Lightman v.6.0			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата				
Н. конр.						Masts – Блискавкоприймачі	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП							Р	8	53
Виконав									
Перевірів						Блискавкоприймач 3м	 LEO LIGHTMAN		

Інв. № ориг.	Взам інв. №	Інв. № дубл.	Підпис і дата
	Підпис і дата		
	Зм.	Кільк.	Арк.
	Н. конр.		
	ГІП		
	Виконав		
	Перевірів		

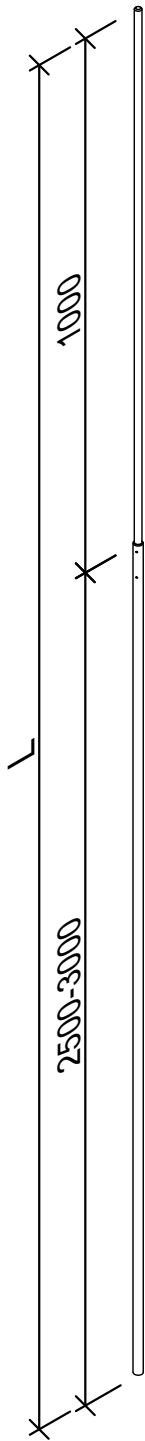

Примітки :

- Верх блискавкоприймача (БП) круг $\varnothing 10$ мм довжина L 1000, основа труба $\varnothing 16 \times 3$ мм довжина L3000.
- Для кріплення БП використовують 3 тримачі Fix D16 (312011) або 3 тримачі L250 (415023).
- З'єднання з дротом за допомогою з'єднувача Duos D16 (211011) або Quadro (204211).

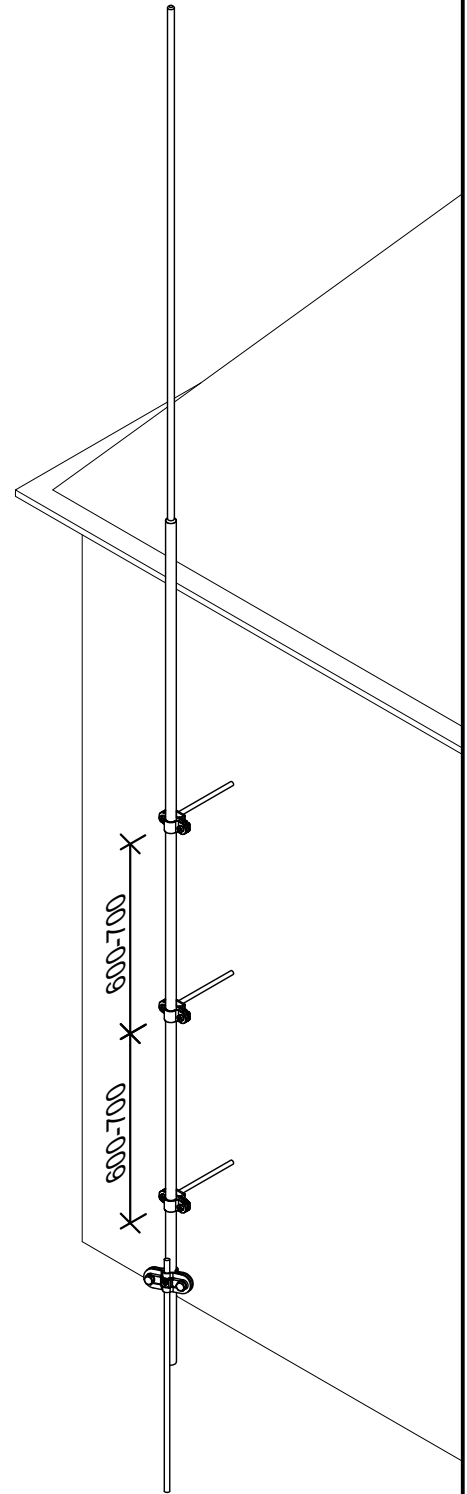

№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Блискавкоприймач 3,5 -4м	L3500	401356	0,861	Al
		L4000	401406	1,185	Al


Креслення деталей Leo Lightman v.6.0

Masts - Блискавкоприймачі

Блискавкоприймач 3,5-4 м

Стадія	Аркуш	Аркушів
P	9	53


LEO LIGHTMAN

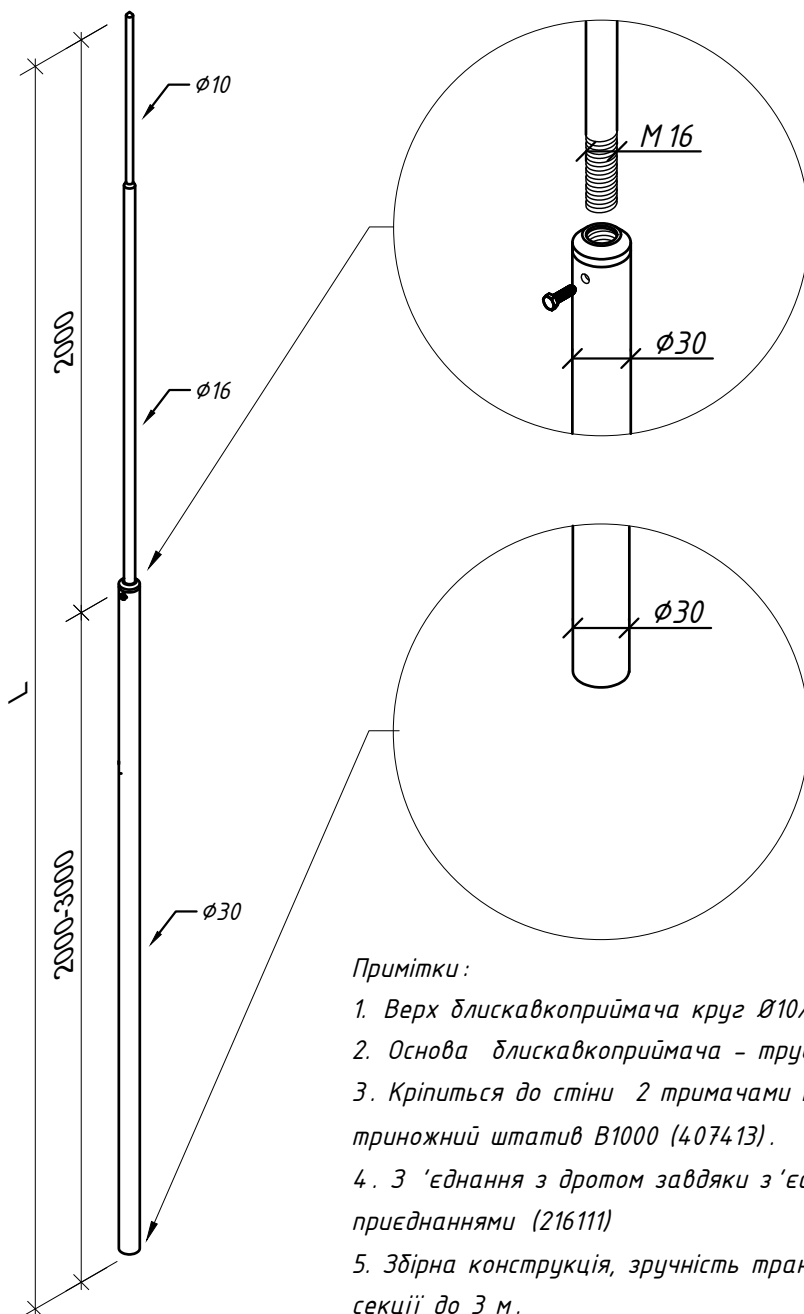


Примітки:

1. Верх блискавкоприймача круг Ø10/труба Ø16 мм, довжина 2 м.
2. Основа блискавкоприймача – труба Ø30 мм.
3. Кріпиться до стіни 2 тримачами L400 (416013) або в триножний штатив В1000 (407413).
4. З'єднання з дротом завдяки з'єднувачу до труби D30-40 з 2 приєднаннями (216111)
5. Збірна конструкція, зручність транспортування завдяки довжині секції до 3 м.

№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Блискавкоприймач збірний 4-5м	L4000	405406	1,508	Al
		L5000	405506	1,978	

Підпис і дата	Інв. № дудл.	Взам інв. №						
Підпис і дата								
Інв. № ориг.	Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата		
	Н. конр.							
	ГІП							
	Виконав							
	Перевірів							
Креслення деталей Leo Lightman v.6.0								
Masts - Блискавкоприймачі						Стадія	Аркуш	Аркушів
						P	10	53
Блискавкоприймач збірний 4-5 м						 LEO LIGHTMAN		

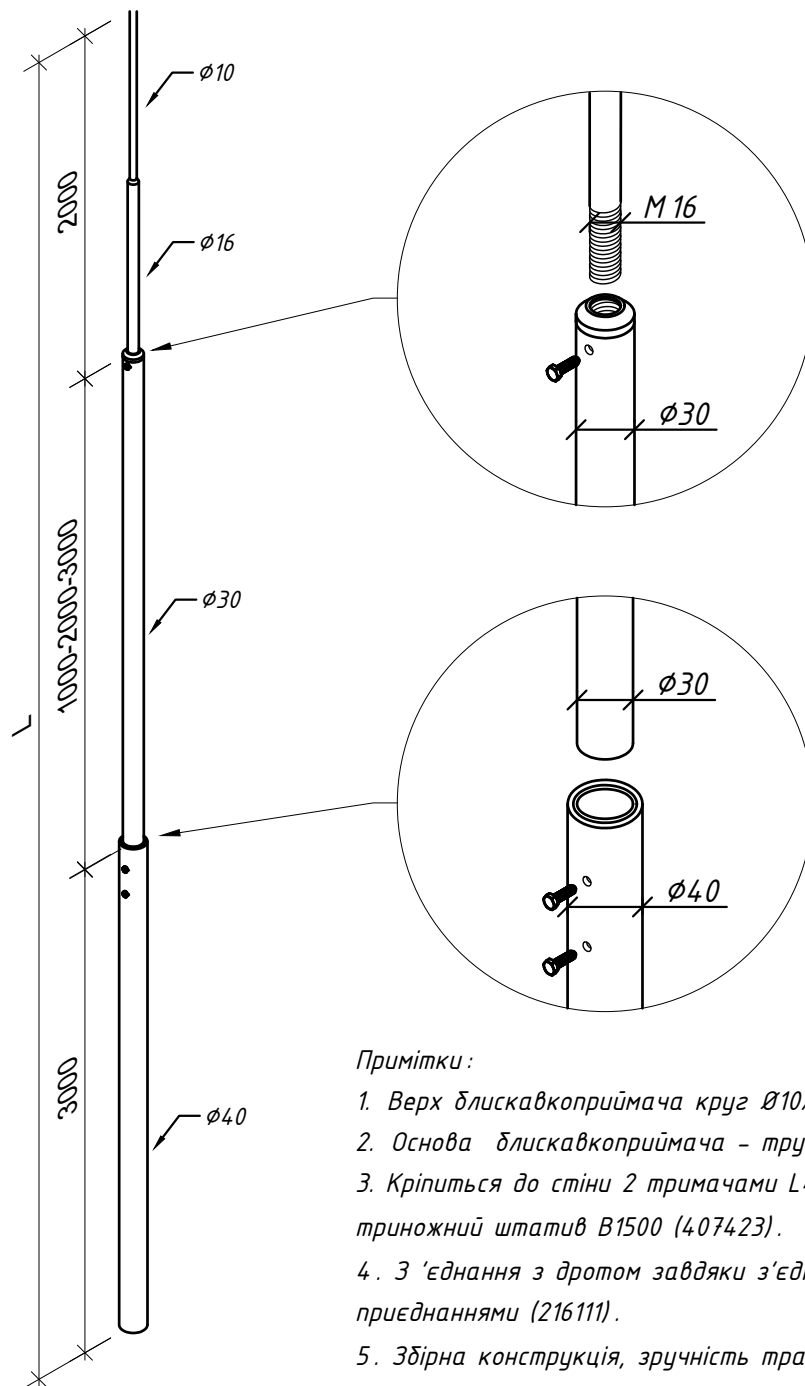

Примітки :

1. Верх блискавкоприймача круг Ø10/труба Ø16 мм, довжина 2 м.
2. Основа блискавкоприймача - труба Ø30 та Ø40 мм.
3. Кріпиться до стіни 2 тримачами L400 (416013) або в триножний штатив B1500 (407423).
4. З'єднання з дротом завдяки з'єднувачу до труби D30-40 з 2 приєднаннями (216111).
5. Збірна конструкція, зручність транспортування завдяки довжині секції до 3 м.

№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Блискавкоприймач збірний 6-8м	L6000	405606	2,995	Al
		L7000	405706	3,451	
		L8000	405806	3,921	

Взам інв. №	Інв. № дудл.	Підпис і дата
Підпис і дата		
Інв. № ориг.		

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата
Н. конр.					
ГІП					
Виконав					
Перевірюв					

Креслення деталей Leo Lightman v.6.0


Masts - Блискавкоприймачі

Блискавкоприймач збірний 6-8м

Стадія	Аркуш	Аркушів
P	11	53



LEO LIGHTMAN

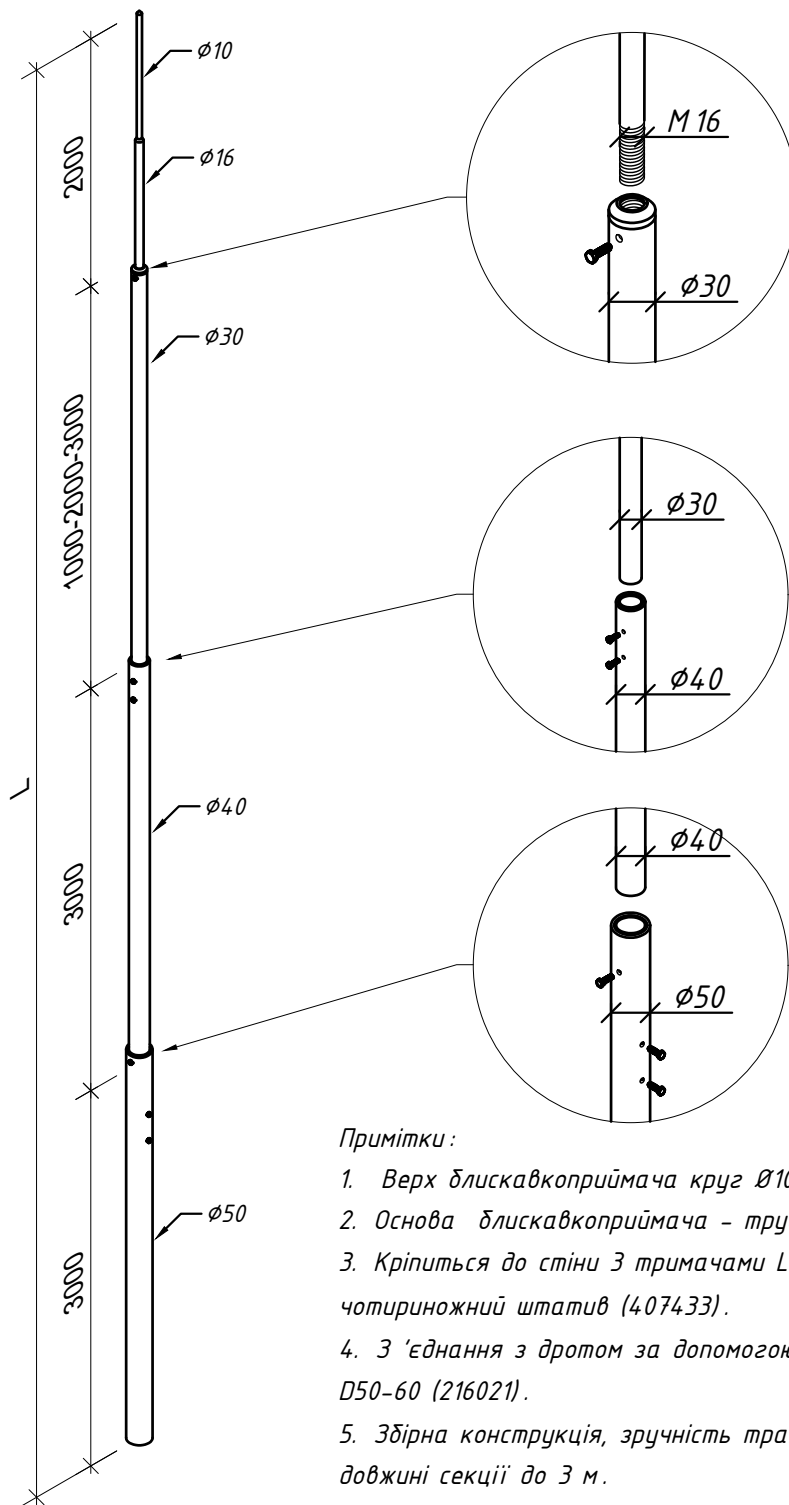


Примітки :

1. Верх блискавкоприймача круг Ø10/труба Ø16 мм, довжина 2м.
2. Основа блискавкоприймача - труба Ø30/Ø40/Ø50 мм.
3. Кріпиться до стіни 3 тримачами L400 (416013) або в чотириножний штатив (407433).
4. З'єднання з дротом за допомогою з'єднувача до труби D50-60 (216021).
5. Збірна конструкція, зручність транспортування завдяки довжині секції до 3 м.

№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Блискавкоприймач збірний 9-11м	L9000	405906	8,710	Al
		L10000	405106	9,150	
		L11000	405116	9,620	

Підпис і дата	Інв. № дудл.	Взам інв. №	Підпис і дата	Інв. № ориг.																																										
<table border="1"> <tr> <td>Зм.</td> <td>Кільк.</td> <td>Арк.</td> <td>№ док</td> <td>Підп.</td> <td>Дата</td> </tr> <tr> <td>Н. конр.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ГІП</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Виконав</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Перевірів</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата	Н. конр.						ГІП						Виконав						Перевірів																	
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата																																									
Н. конр.																																														
ГІП																																														
Виконав																																														
Перевірів																																														
Креслення деталей Leo Lightman v.6.0																																														
Masts - Блискавкоприймачі				Стадія	Аркуш	Аркушів																																								
				P	12	53																																								
Блискавкоприймач збірний 9-11м				 LEO LIGHTMAN																																										

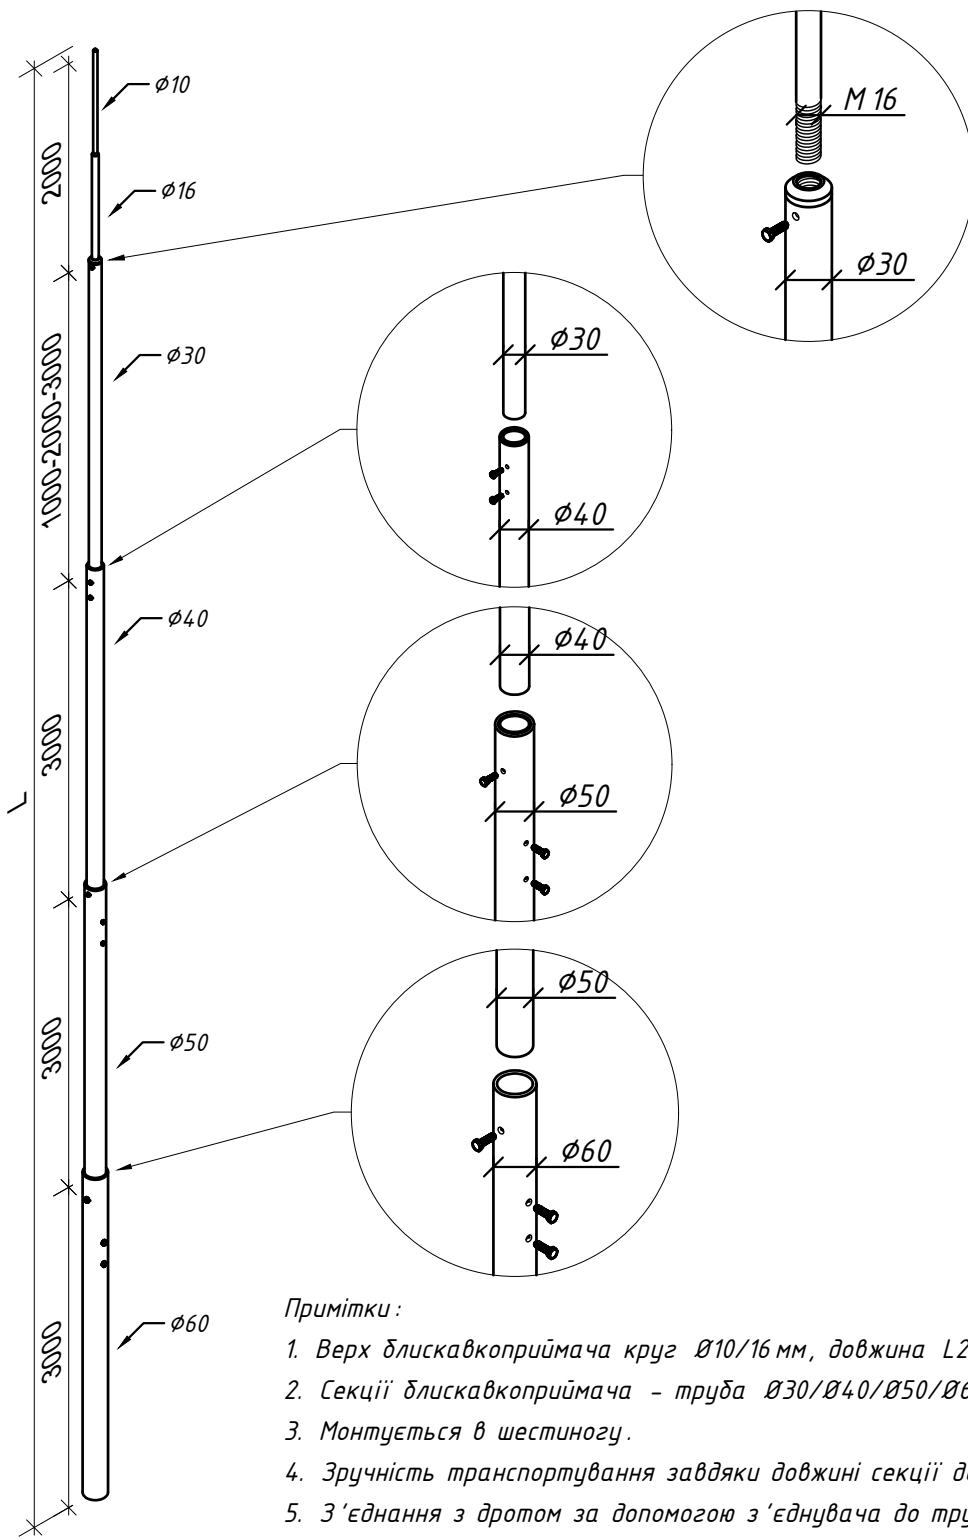


Примітки :

1. Верх блискавкоприймача круг Ø10/16 мм, довжина L2000.
2. Секції блискавкоприймача – труба Ø30/Ø40/Ø50/Ø60 мм.
3. Монтується в шестиногу.
4. Зручність транспортування завдяки довжині секції до 3 м.
5. З'єднання з дротом за допомогою з'єднувача до труби D50-60 (216011).

№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Блискавкоприймач збірний 12-14м	L 12000	405126	12,510	Al
		L 13000	405136	12,960	
		L 14000	405146	13,42	

Підпис і дата	Інв. № дудл.	Взам інв. №
Підпис і дата	Інв. № оріг.	

Креслення деталей Leo Lightman v.6.0					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата
Н. конр.					
ГІП					
Виконав					
Перевірів					
Masts - Блискавкоприймачі				Стадія	Аркуш
				P	13
Блискавкоприймач збірний 12-14 м				Аркушів	53
				 LEO LIGHTMAN	

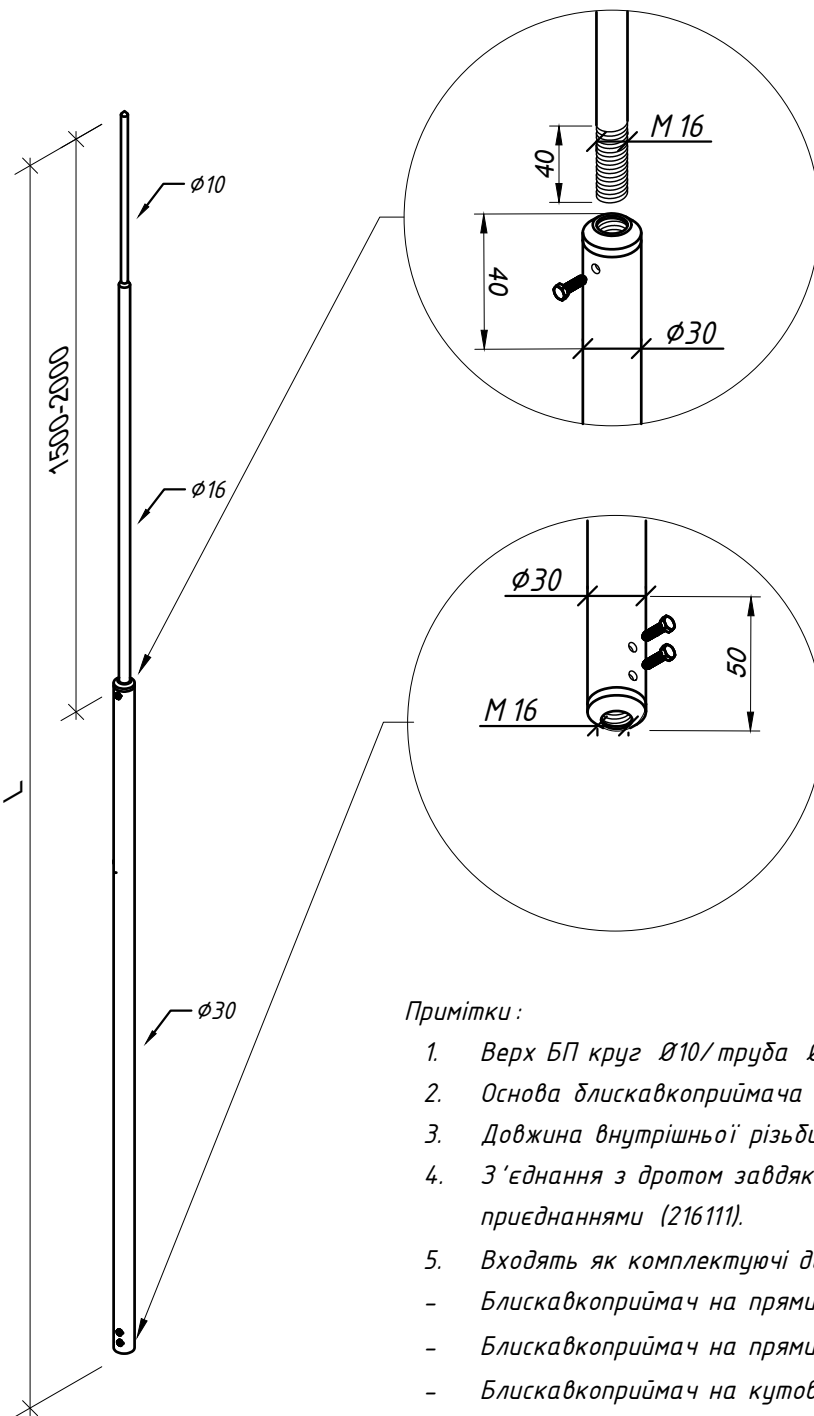


Примітки :

1. Верх БП круг Ø10/труба Ø16 мм, довжина 1,5-2 м.
2. Основа блискавкоприймача - труба Ø30 мм довжиною 1,0-2,0 м
3. Довжина внутрішньої різьби в основі 40 мм.
4. З'єднання з дротом завдяки з'єднувачу до труби D30-40 з 2 приєднаннями (216111).
5. Входять як комплектуючі деталі до таких виробів як :
 - Блискавкоприймач на прямий дах 2,5 м (411256);
 - Блискавкоприймач на прямий дах 3,0 м (411306);
 - Блискавкоприймач на кутовий гребінь даху 3 м (414253)
 - Блискавкоприймач на кутовий гребінь даху 3 м (414323).

№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Блискавкоприймач з різьбою M16 2,5-3м	L2500	401257	0,980	Al
		L3000	401307	1,113	Al

Підпис і дата	Інв. № дубл.	Взам інв. №																																						
Підпис і дата	Інв. № оріг.																																							
<table border="1"> <tr> <td>Зм.</td> <td>Кільк.</td> <td>Арк.</td> <td>№ док</td> <td>Підп.</td> <td>Дата</td> <td rowspan="4"> Креслення деталей Leo Lightman v.6.0 Masts - Блискавкоприймачі Блискавкоприймач з різьбою 2,5-3 м </td> <td>Стадія</td> <td>Аркуш</td> <td>Аркушів</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>P</td> <td>15</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="3" rowspan="2">  LEO LIGHTMAN </td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> </tr> </table>							Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата	Креслення деталей Leo Lightman v.6.0 Masts - Блискавкоприймачі Блискавкоприймач з різьбою 2,5-3 м	Стадія	Аркуш	Аркушів							P	15	53							 LEO LIGHTMAN								
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата	Креслення деталей Leo Lightman v.6.0 Masts - Блискавкоприймачі Блискавкоприймач з різьбою 2,5-3 м	Стадія	Аркуш	Аркушів																															
							P	15	53																															
							 LEO LIGHTMAN																																	




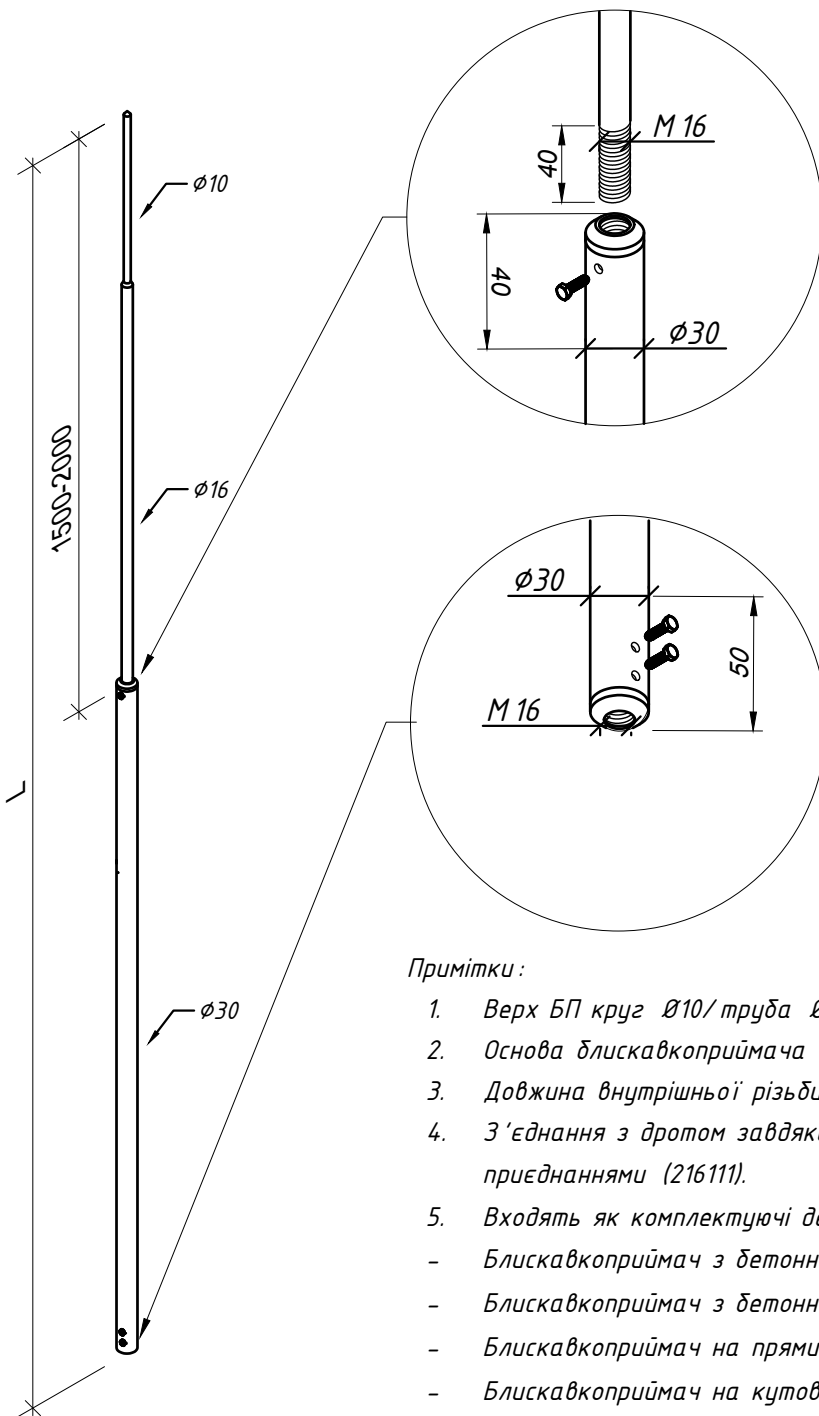


Примітки :

1. Верх БП круг Ø10/труба Ø16 мм, довжина 1,5-2 м.
2. Основа блискавкоприймача - труба Ø30 мм довжиною 1,0-2,0 м
3. Довжина внутрішньої різьби в основі 40 мм.
4. З'єднання з дротом завдяки з'єднувачу до труби D30-40 з 2 приєднаннями (216111).
5. Входять як комплектуючі деталі до таких виробів як :
 - Блискавкоприймач з бетонною основою 3,5 м (407356);
 - Блискавкоприймач з бетонною основою 4,0 м (407406);
 - Блискавкоприймач на прямий дах 3,5 м (411356) та 4 м (411406);
 - Блискавкоприймач на кутловий гребінь даху 3,5 м (414353).
 - Блискавкоприймач на кутловий гребінь даху 4,0 м (414423).

№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Блискавкоприймач з різьбою M16 3,5-4м	L3500	401357	1,380	Al
		L4000	401407	1,568	Al

Взам інв. №	Інв. № дубл.	Підпис і дата																																				
<table border="1"> <tr> <td>Зм.</td> <td>Кільк.</td> <td>Арк.</td> <td>№ док</td> <td>Підп.</td> <td>Дата</td> </tr> <tr> <td>Н. конр.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ГІП</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Виконав</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Перевірів</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Інв. № ориг.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата	Н. конр.						ГІП						Виконав						Перевірів						Інв. № ориг.					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата																																	
Н. конр.																																						
ГІП																																						
Виконав																																						
Перевірів																																						
Інв. № ориг.																																						
Підпис і дата Креслення деталей Leo Lightman v.6.0 Masts - Блискавкоприймачі Блискавкоприймач з різьбою 3,5-4 м Стадія Р Аркуш 16 Аркушів 53 LEO LIGHTMAN																																						

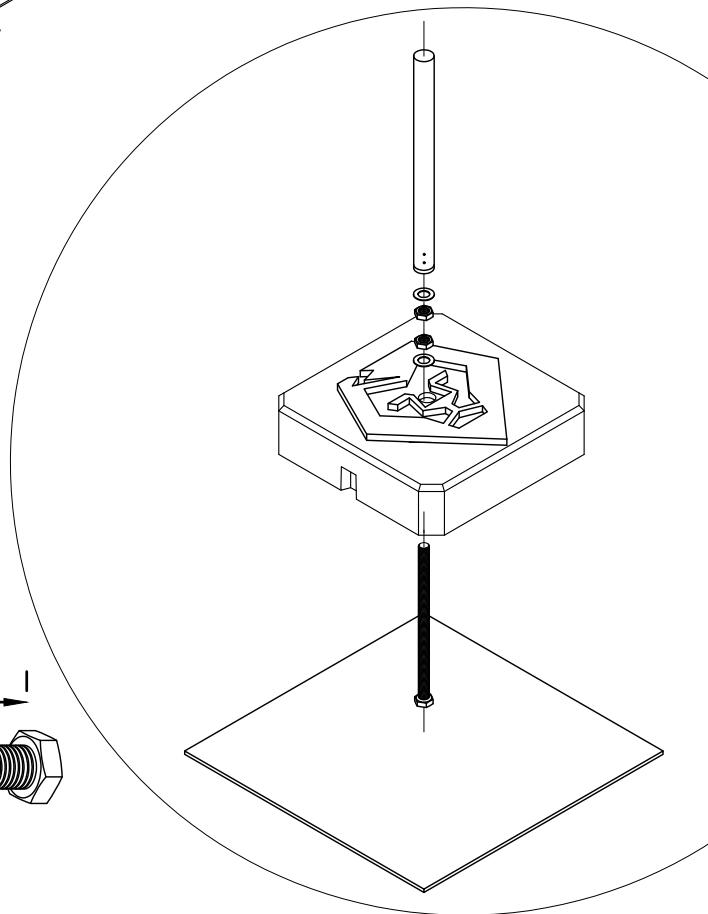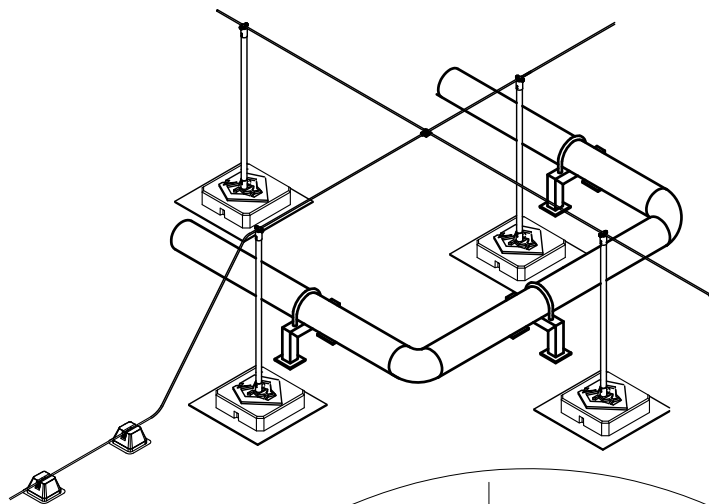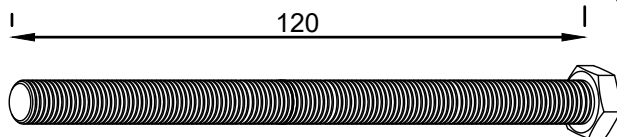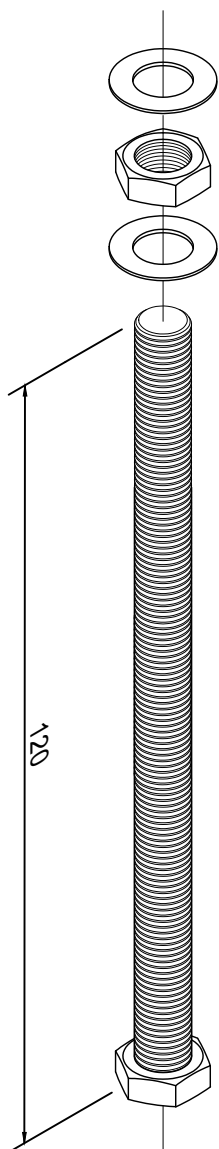

Примітки:

- Для кріплення ізоляційних штанг на бетонній основі (407170).
Висота шпильки розрахована на бетонну основу на одну точку.

№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Шпилька M16 з комплектом метизів L120 мм	L120	407313	0,300	Ni

Підпис і дата

Інв. № дубл.

Взам інв. №

Підпис і дата



Інв. № ориг.

Примітки:

1. Для кріплення ізоляційних штанг на бетонній основі (407170).
Висота шпильки розрахована на бетонну основу на одну точку.

№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Шпилька М16 з комплектом метизів L120 мм	L120	407313	0,300	Ni

						Креслення деталей Leo Lightman v.6.0			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата				
Н. конр.						Masts – Блискавкоприймачі	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП							P	18	53
Виконав						Шпилька М16 з комплектом метизів L220 мм	LEO LIGHTMAN		
Перевірів									

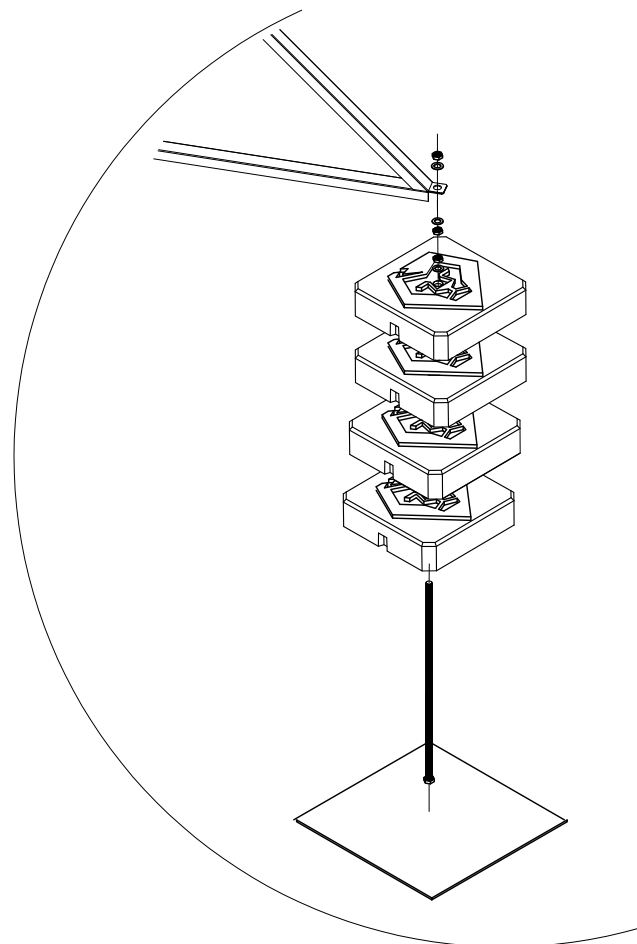

1. Для кріплення бетонних основ для дискавкоприймачів 7-8 м в триножному штативі В1500 L900 (407423) або дискавкоприймачів 9-10-11 м в чотириножному штативі В2400 (407433);

3. В комплект входят 3 гайки М16 та 3 шайби М16 для кріплення до бетонних основ та 3-4 ножного штативу з можливістю регулювання кута нахилу на нерівному даху


№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Шпилька М16 з комплектом метизів L500 мм	L500	407343	0,790	Ni

Підпис і дата

Інв. № дубл.

Взам інв. №

Підпис і дата



Примітки:

- Для кріплення бетонних основ для блискавкоприймачів 7-8 м в триножному штативі В1500 L900 (407423) або блискавкоприймачів 9-10-11 м в чотириножному штативі В2400 (407433);
- Висота шпильки розрахована на 3-4-5 бетонних основ (407170) на одну точку;
- В комплект входять 3 гайки М16 та 3 шайби М16 для кріплення до бетонних основ та 3-4 ножного штативу з можливістю регулювання кута нахилу на нерівному даху

№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Шпилька М16 з комплектом метизів L500 мм	L500	407343	0,790	Ni

Підпис і дата



Інв. № ориг.

						Креслення деталей Leo Lightman v.6.0		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата			
Н. конр.								
ГІП						Masts – Блискавкоприймачі		
Виконав								
Перевірів								
Шпилька М16 з комплектом метизів L500 мм						Стадія	Аркуш	Аркушів
						Р	21	53

LEO LIGHTMAN
Виробник спеціалізованих пристроїв для захисту дахів від блискавки







Примітки:

1. Встановлюється під бетонні основи для захисту поверхонь. Матеріал - гума. Товщина 3 мм

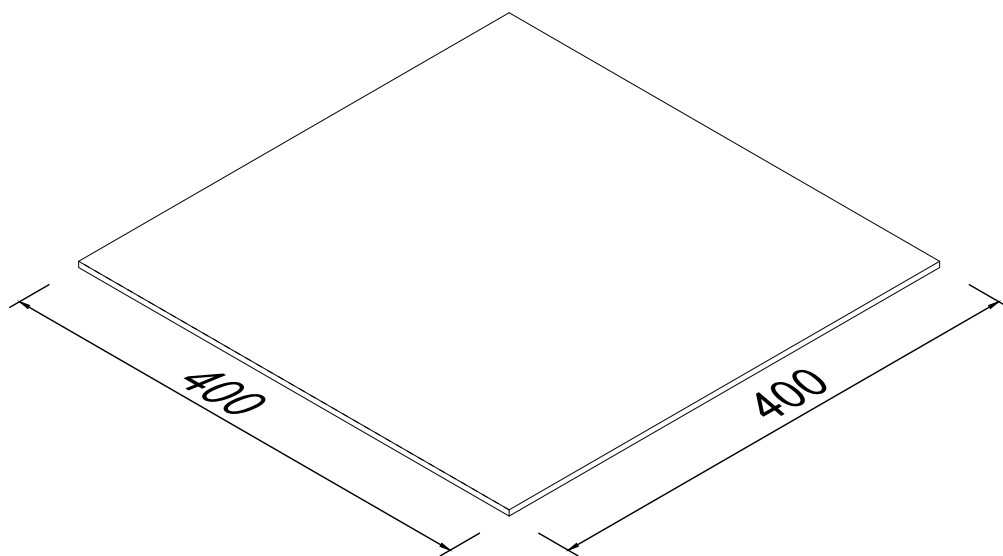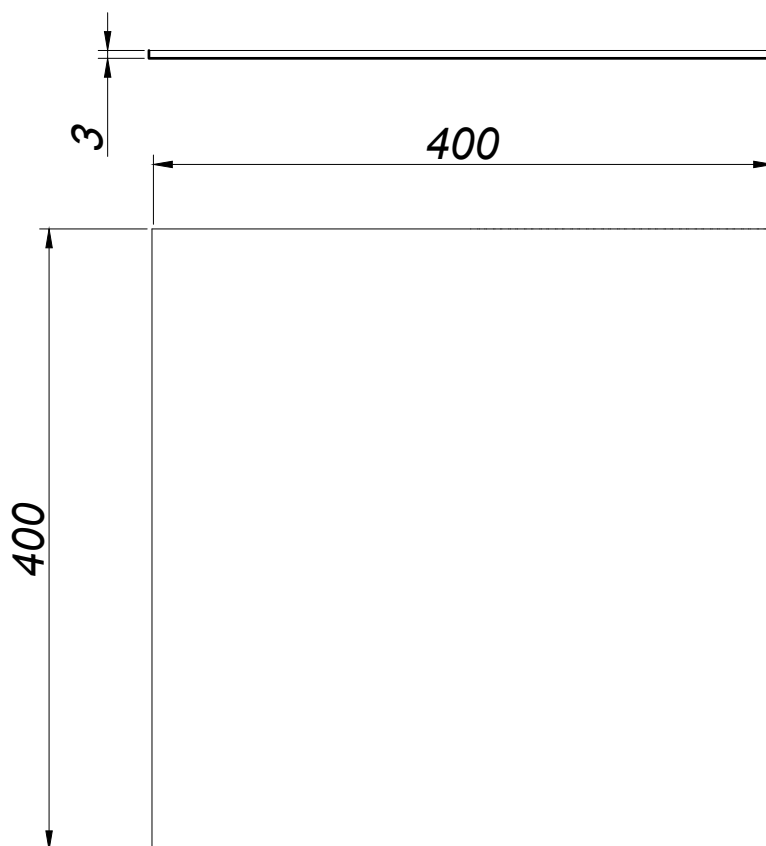

№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Захисний гумовий килимок 400*400	-	407199	0,850	Гума


Підпис і дата	Взам інв. №	Інв. № дудл.	Підпис і дата	Креслення деталей Leo Lightman v.6.0						
				Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата	
Інв. № орг.	Н. конр.						Masts - Блискавкоприймачі	Стадія	Аркуш	Аркушів
	ГІП							Р	23	53
	Виконав						Захисний гумовий килимок 400*400	 LEO LIGHTMAN		
	Перевірив									

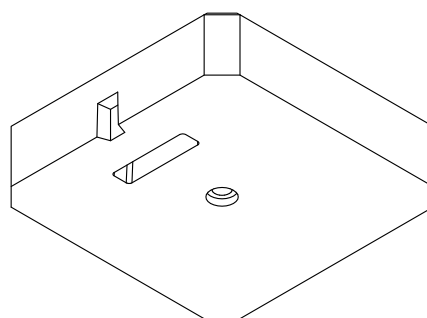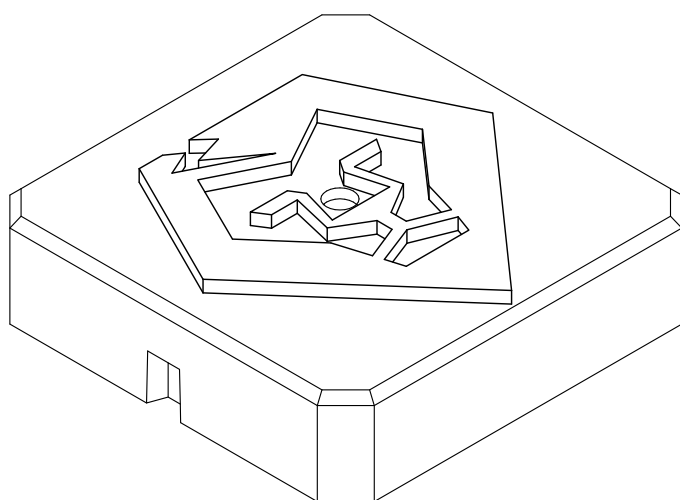
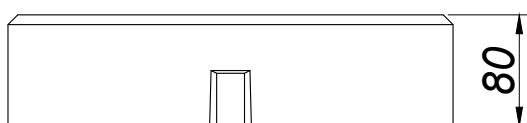
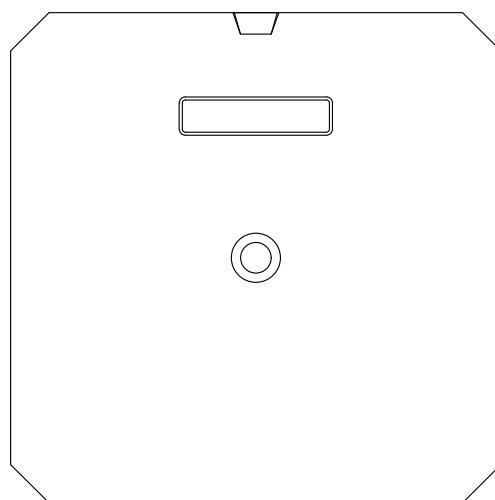
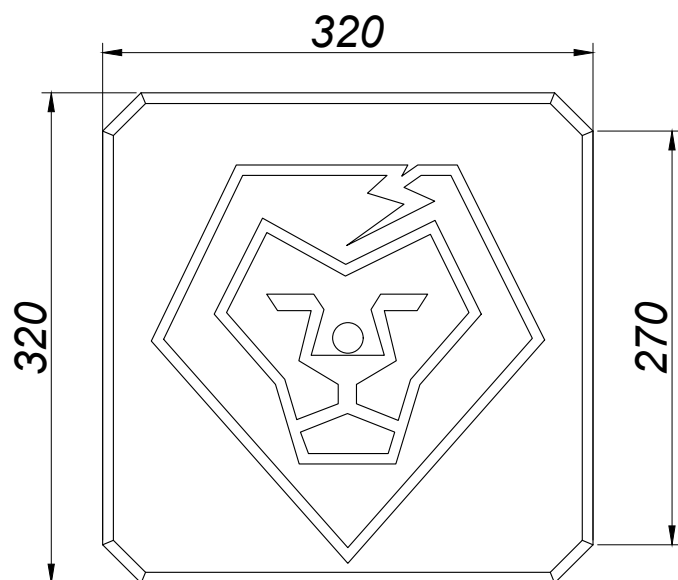


Примітки:

1. Морозостійкий бетон. Розміри 320 x 320 x 80 мм. Вага 17 кг

№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Бетонна основа	-	407170	17±0,500	Бет

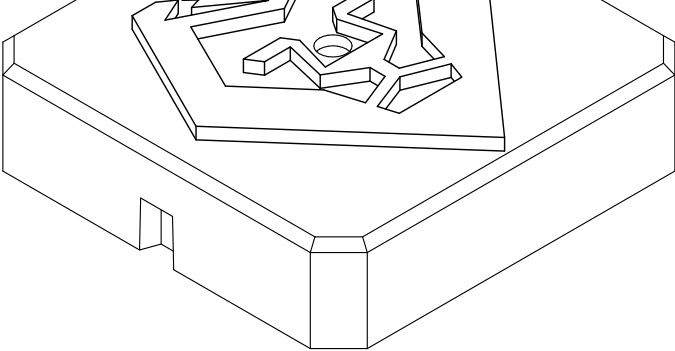Підпис і дата	Інв. № дубл.	Взам інв. №																																										
Підпис і дата	Інв. № оріг.	Інв. № оріг.	Примітки:																																									
			1. Морозостійкий бетон. Розміри 320х320х80 мм. Вага 17 кг																																									
			<table><tr><th>№</th><th>Назва</th><th>Примітки</th><th>Код</th><th>Вага, кг</th><th>Матеріал</th></tr><tr><td>1</td><td>Бетонна основа</td><td>-</td><td>407170</td><td>17±0,500</td><td>Бет</td></tr></table>			№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал	1	Бетонна основа	-	407170	17±0,500	Бет																											
№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал																																							
1	Бетонна основа	-	407170	17±0,500	Бет																																							
Підпис і дата	Інв. № оріг.	Інв. № оріг.	Креслення деталей Leo Lightman v.6.0																																									
			<table><tr><td>Зм.</td><td>Кільк.</td><td>Арк.</td><td>№ док</td><td>Підп.</td><td>Дата</td></tr><tr><td>Н. конр.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ГІП</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Виконав</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Перевірів</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата	Н. конр.						ГІП						Виконав						Перевірів														
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата																																							
Н. конр.																																												
ГІП																																												
Виконав																																												
Перевірів																																												
Підпис і дата	Інв. № оріг.	Інв. № оріг.	Masts – Блискавкоприймачі																																									
			<table><tr><td>Стадія</td><td>Аркуш</td><td>Аркушів</td></tr><tr><td>Р</td><td>24</td><td>53</td></tr></table>			Стадія	Аркуш	Аркушів	Р	24	53																																	
Стадія	Аркуш	Аркушів																																										
Р	24	53																																										
Підпис і дата	Інв. № оріг.	Інв. № оріг.	Бетонна основа																																									
			 LEO LIGHTMAN																																									

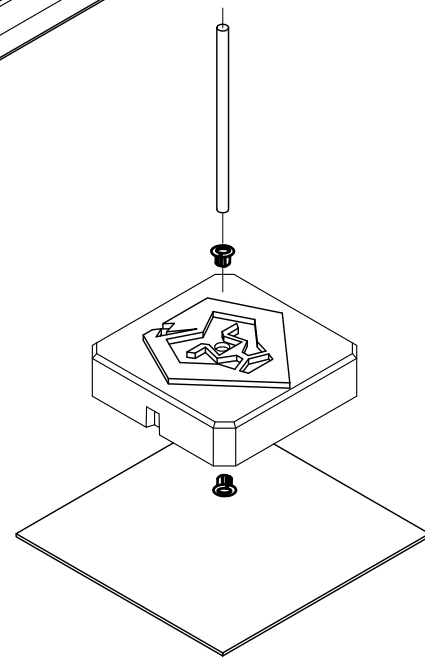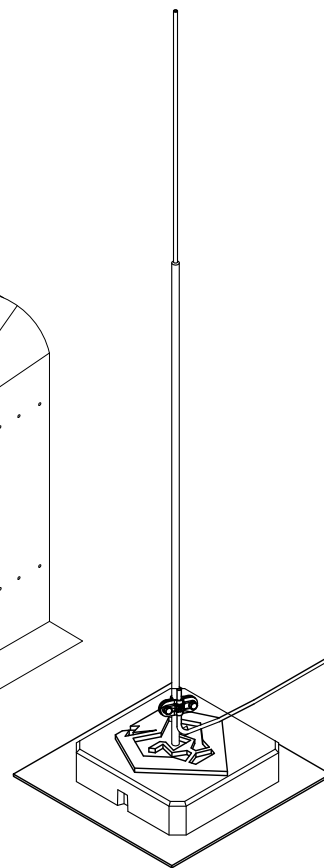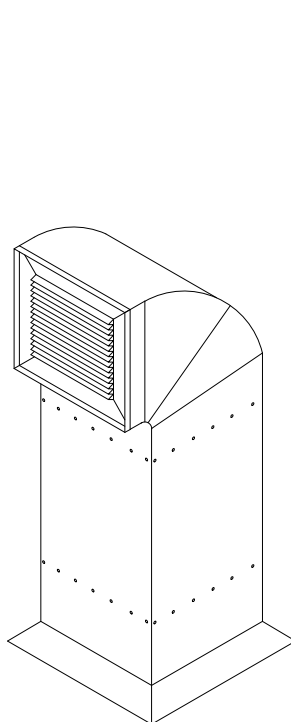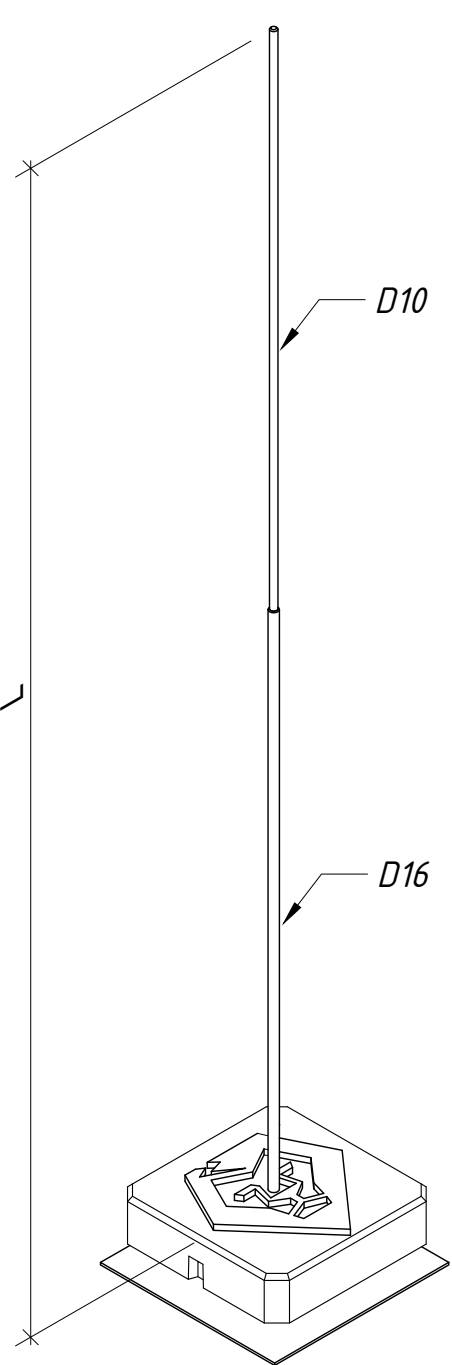


Примітки :

1. В комплект входить :
 - блискавкоприймач 1,5м (401156) або 2,0м (401206);
 - 2 втулки блискавкоприймача D16 в бетонній основі D16 (407019);
 - бетонна основа (407170);
 - гумовий килимок (407199);
 - з'єднувач Duos D16 (211011).


№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Блискавкоприймач з бетонною основою 1,5-2,0м	L1500	407156	18,350	Al/Bet/Pl
		L2000	407206	18,520	

Підпис і дата		Інв. № дудл.		Взам інв. №		Підпис і дата		Інв. № орг.	
Креслення деталей Leo Lightman v.6.0									
Зм.		Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата	Mastс - Блискавкоприймачі Блискавкоприймач з бетонною основою 1,5- 2,0м		
Н. конр.									
ГІП									
Виконав									
Перевірів									
							Стадія	Аркуш	Аркушів
							Р	25	53
							LEO LIGHTMAN		

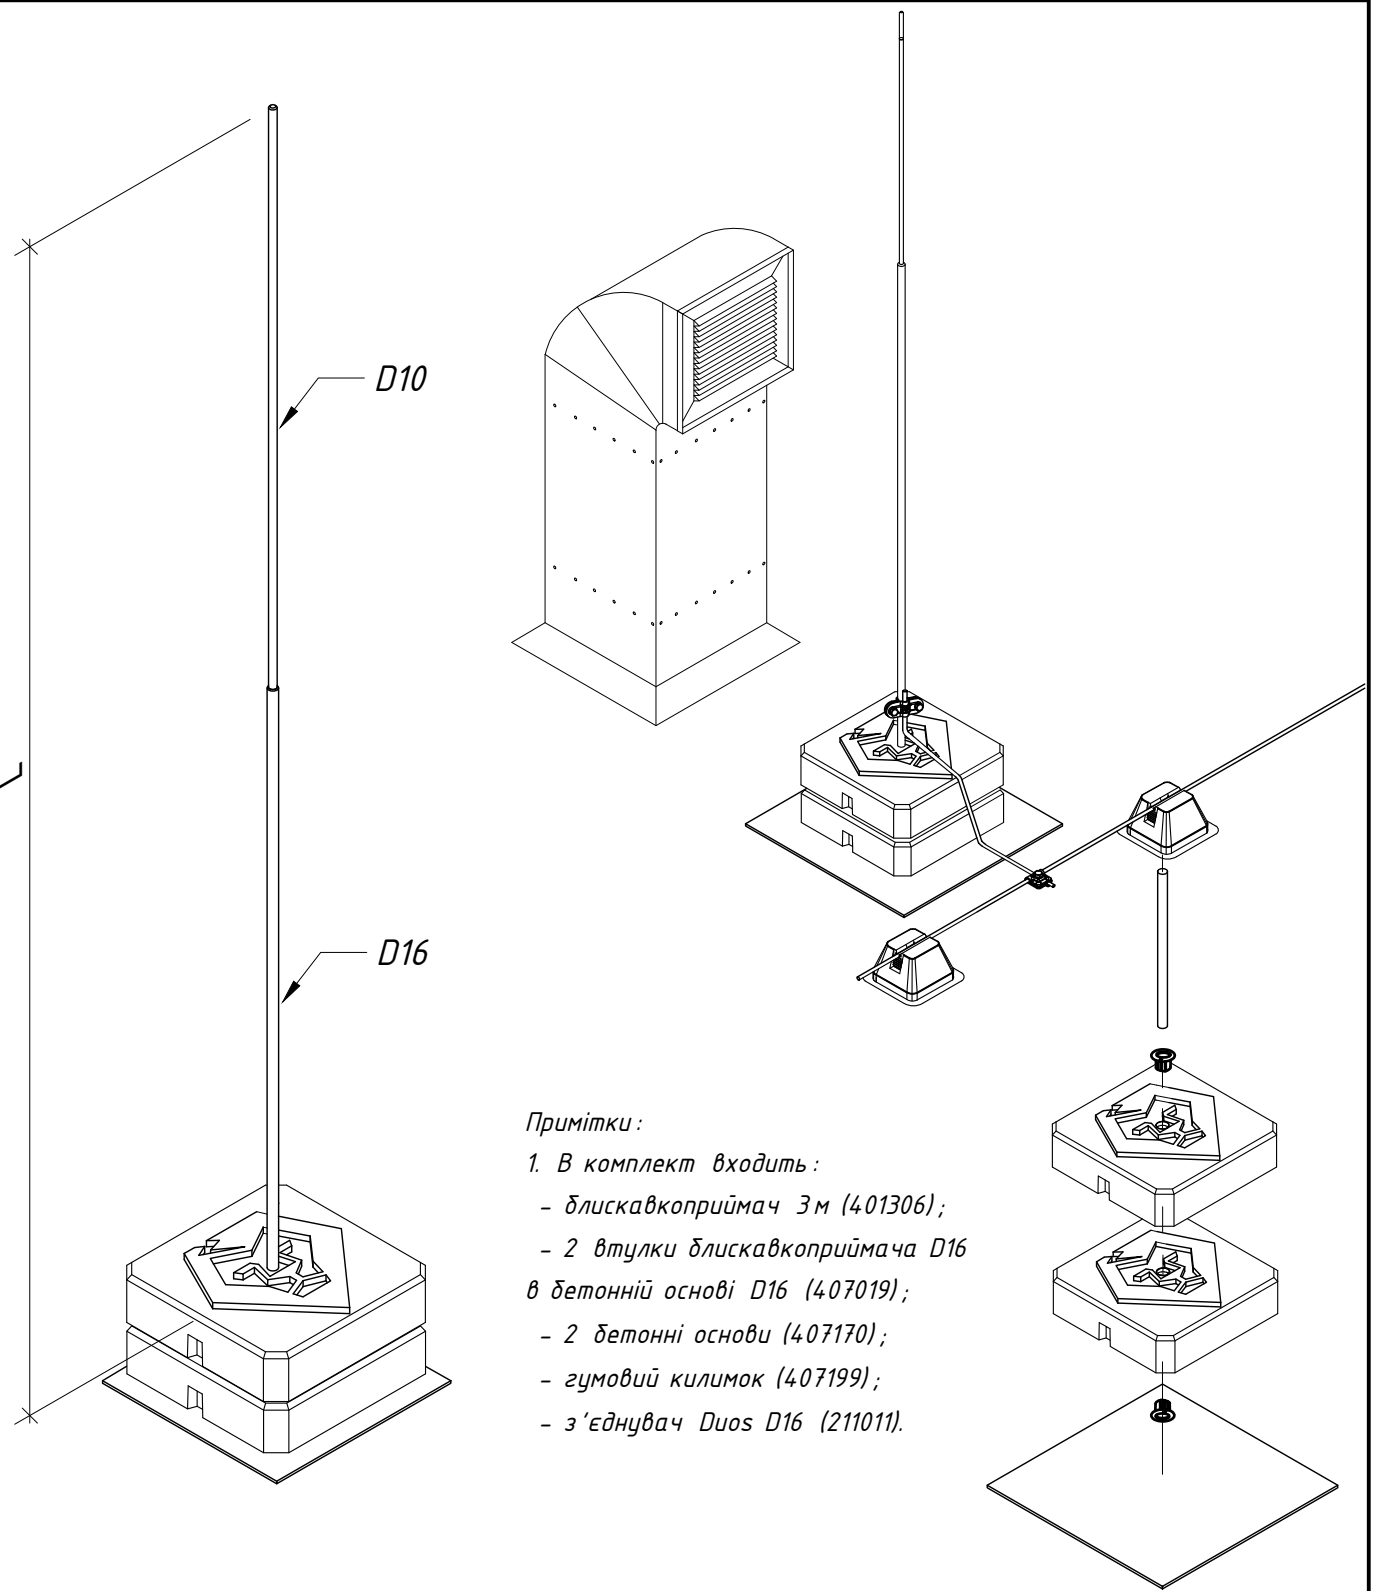

№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Блискавкоприймач з бетонною основою 2,5-3м	L2500	407256	35,690	Al/Bet/Pl
		L3000	407306	35,833	

Підпис і дата	Інв. № дудл.	Взам інв. №	Підпис і дата	Інв. № орг.			
Креслення деталей Leo Lightman v.6.0							
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата		
Н. конр.							
ГІП							
Виконав							
Перевірів							
Masts - Блискавкоприймачі					Стадія	Аркуш	Аркушів
					P	26	53
Блискавкоприймач з бетонною основою 3м					 LEO LIGHTMAN		

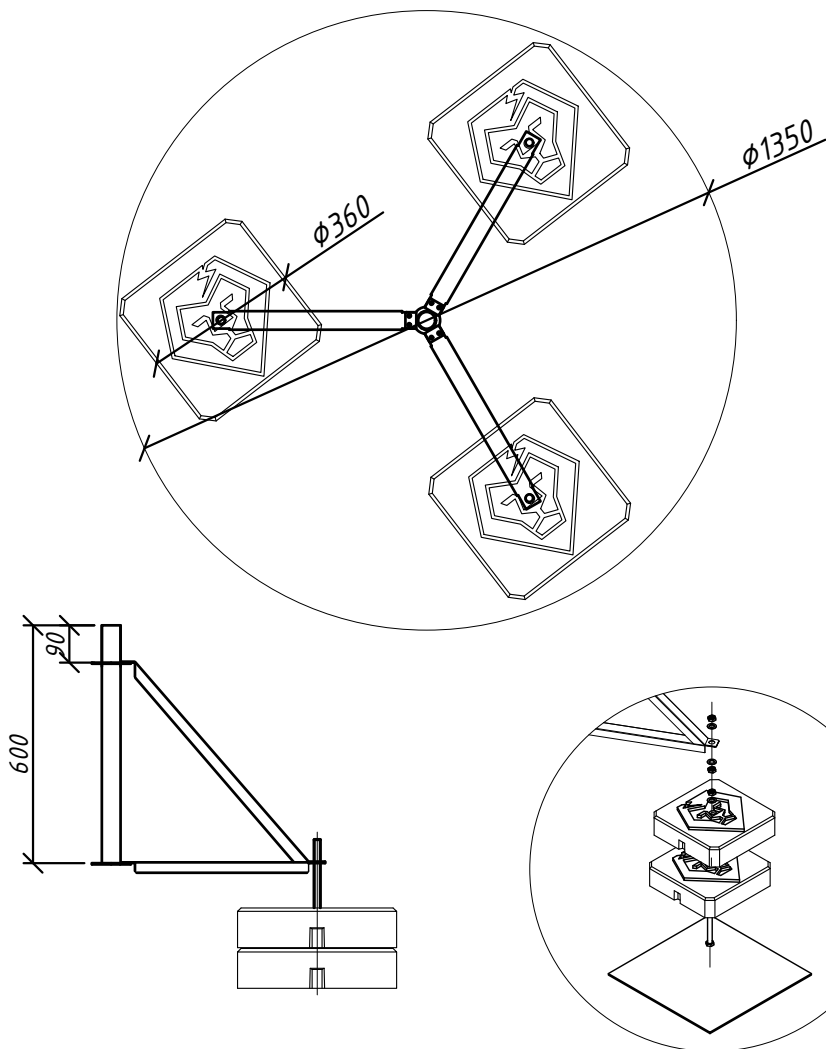


Примітки:

1. В комплект входить:


- блискавкоприймач збірний 4,0м(405406)–5,0м(405506);
- триножний штатив В 1000 (407413);
- 3 шпильки М16 L300 з комплектом метизів (407335);
- 3 бетонні основи (407170) (для БП 4 м)
або 6 бетонних основ (407170) (для БП 5 м);
- 3 гумових килимки (407199);
- з'єднувач до труби D30-40 з 2 приєднаннями (216111).

2. Зручність транспортування завдяки довжині секції до 3 м.

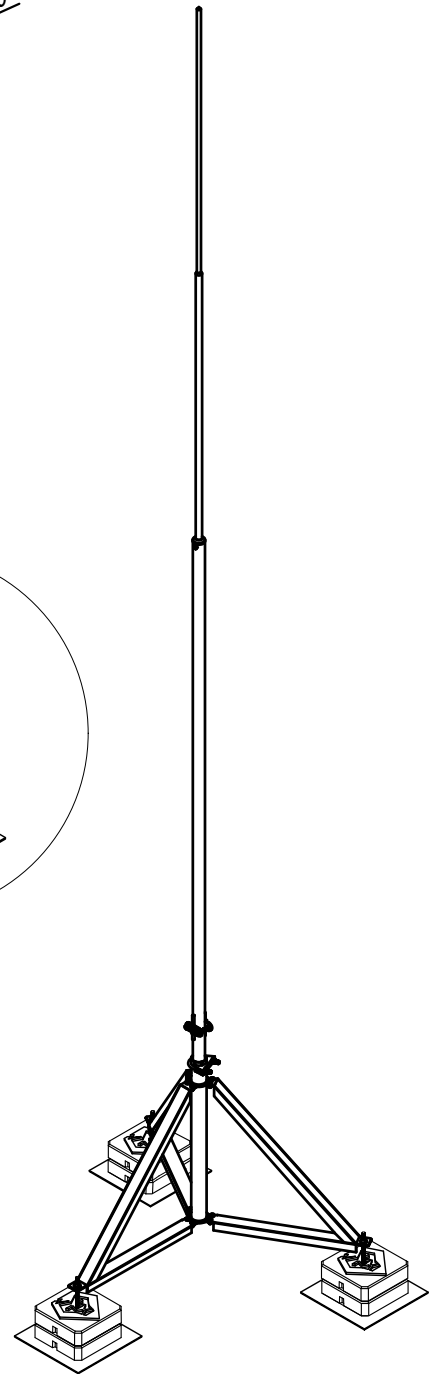



№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Блискавкоприймач з триногою В1000	L4000	408406	62,209	Al/Ni/Bet
		L5000	408506	113,679	

Підпис і дата	Інв. № дубл.	Взам інв. №			
Підпис і дата	Інв. № ориг.	Н. конр.	Зм.	Кільк.	Арк.
			№ док	Підп.	Дата
			Креслення деталей Leo Lightman v.6.0		
			Masts - Блискавкоприймачі		
			Блискавкоприймач з триногою В1000 4-5 м		
			Стадія	Аркуш	Аркушів
			Р	28	53
			 LEO LIGHTMAN		

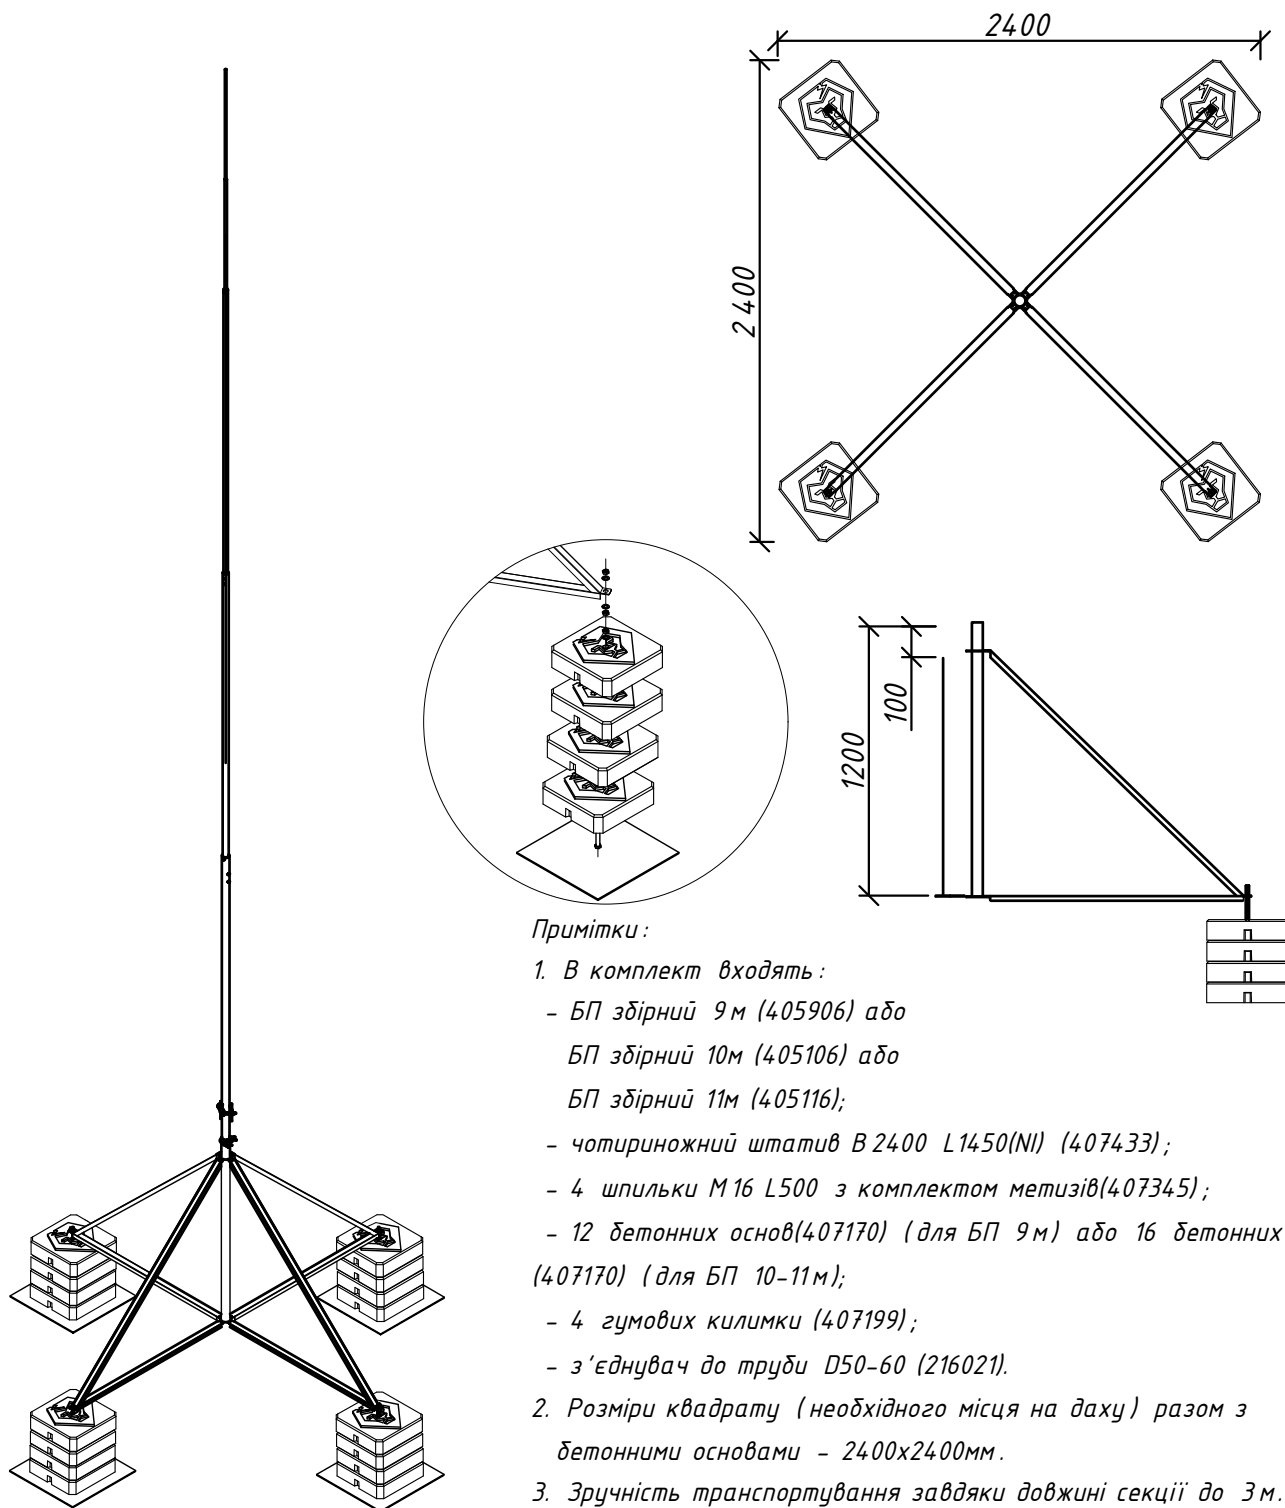

№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Блискавкоприймач з чотириногим В2400	L9000	408906	239,29	Al/Ni/Bet
		L10000	408106	307,443	
		L11000	408116	307,913	

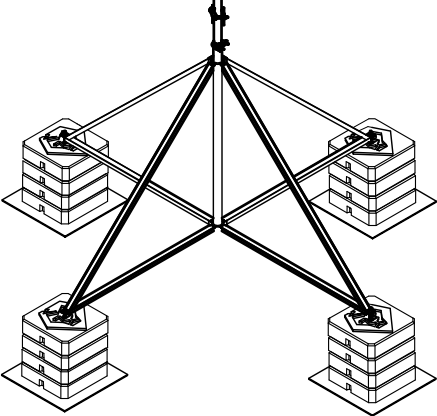Підпис і дата	Інв. № дубл.	Взам інв. №	Підпис і дата	Інв. № ориг.	 БП згорний ТМ (405116); - чотириножний штатив В 2400 L1450(NI) (407433); - 4 шпильки М16 L500 з комплектом метизів(407345); - 12 бетонних основ(407170) (для БП 9м) або 16 бетонних основ (407170) (для БП 10-11м); - 4 гумових килимки (407199); - з'єднувач до труби D50-60 (216021). 2. Розміри квадрату (необхідного місця на даху) разом з бетонними основами - 2400x2400мм. 3. Зручність транспортування завдяки довжині секції до 3м.																																																																																										
					<table><tr><th>№</th><th>Назва</th><th>Примітки</th><th>Код</th><th>Вага, кг</th><th>Матеріал</th></tr><tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">Блискавкоприймач з чотириновою В2400</td><td>L9000</td><td>408906</td><td>239,29</td><td rowspan="3">Al/Ni/Bet</td></tr><tr><td>L10000</td><td>408106</td><td>307,443</td></tr><tr><td>L11000</td><td>408116</td><td>307,913</td></tr></table>										№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал	1	Блискавкоприймач з чотириновою В2400	L9000	408906	239,29	Al/Ni/Bet	L10000	408106	307,443	L11000	408116	307,913																																																															
№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал																																																																																										
1	Блискавкоприймач з чотириновою В2400	L9000	408906	239,29	Al/Ni/Bet																																																																																										
		L10000	408106	307,443																																																																																											
		L11000	408116	307,913																																																																																											
					<table><tr><td colspan="6">Креслення деталей Leo Lightman v.6.0</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Зм.</td><td>Кільк.</td><td>Арк.</td><td>№ док</td><td>Підп.</td><td>Дата</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="6">Н. конр.</td><td colspan="3" rowspan="2">Masts – Блискавкоприймачі</td><td>Стадія</td><td>Аркуш</td><td>Аркушів</td></tr><tr><td colspan="6">ГІП</td><td>Р</td><td>31</td><td>53</td></tr><tr><td colspan="6">Виконав</td><td colspan="3" rowspan="2">Блискавкоприймач з чотириновою В2400 9-11м</td><td colspan="3" rowspan="2">  LEO LIGHTMAN </td></tr><tr><td colspan="6">Перевірів</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr></table>										Креслення деталей Leo Lightman v.6.0									Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата				Н. конр.						Masts – Блискавкоприймачі			Стадія	Аркуш	Аркушів	ГІП						Р	31	53	Виконав						Блискавкоприймач з чотириновою В2400 9-11м			 LEO LIGHTMAN			Перевірів																													
Креслення деталей Leo Lightman v.6.0																																																																																															
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата																																																																																										
Н. конр.						Masts – Блискавкоприймачі			Стадія	Аркуш	Аркушів																																																																																				
ГІП									Р	31	53																																																																																				
Виконав						Блискавкоприймач з чотириновою В2400 9-11м			 LEO LIGHTMAN																																																																																						
Перевірів																																																																																															

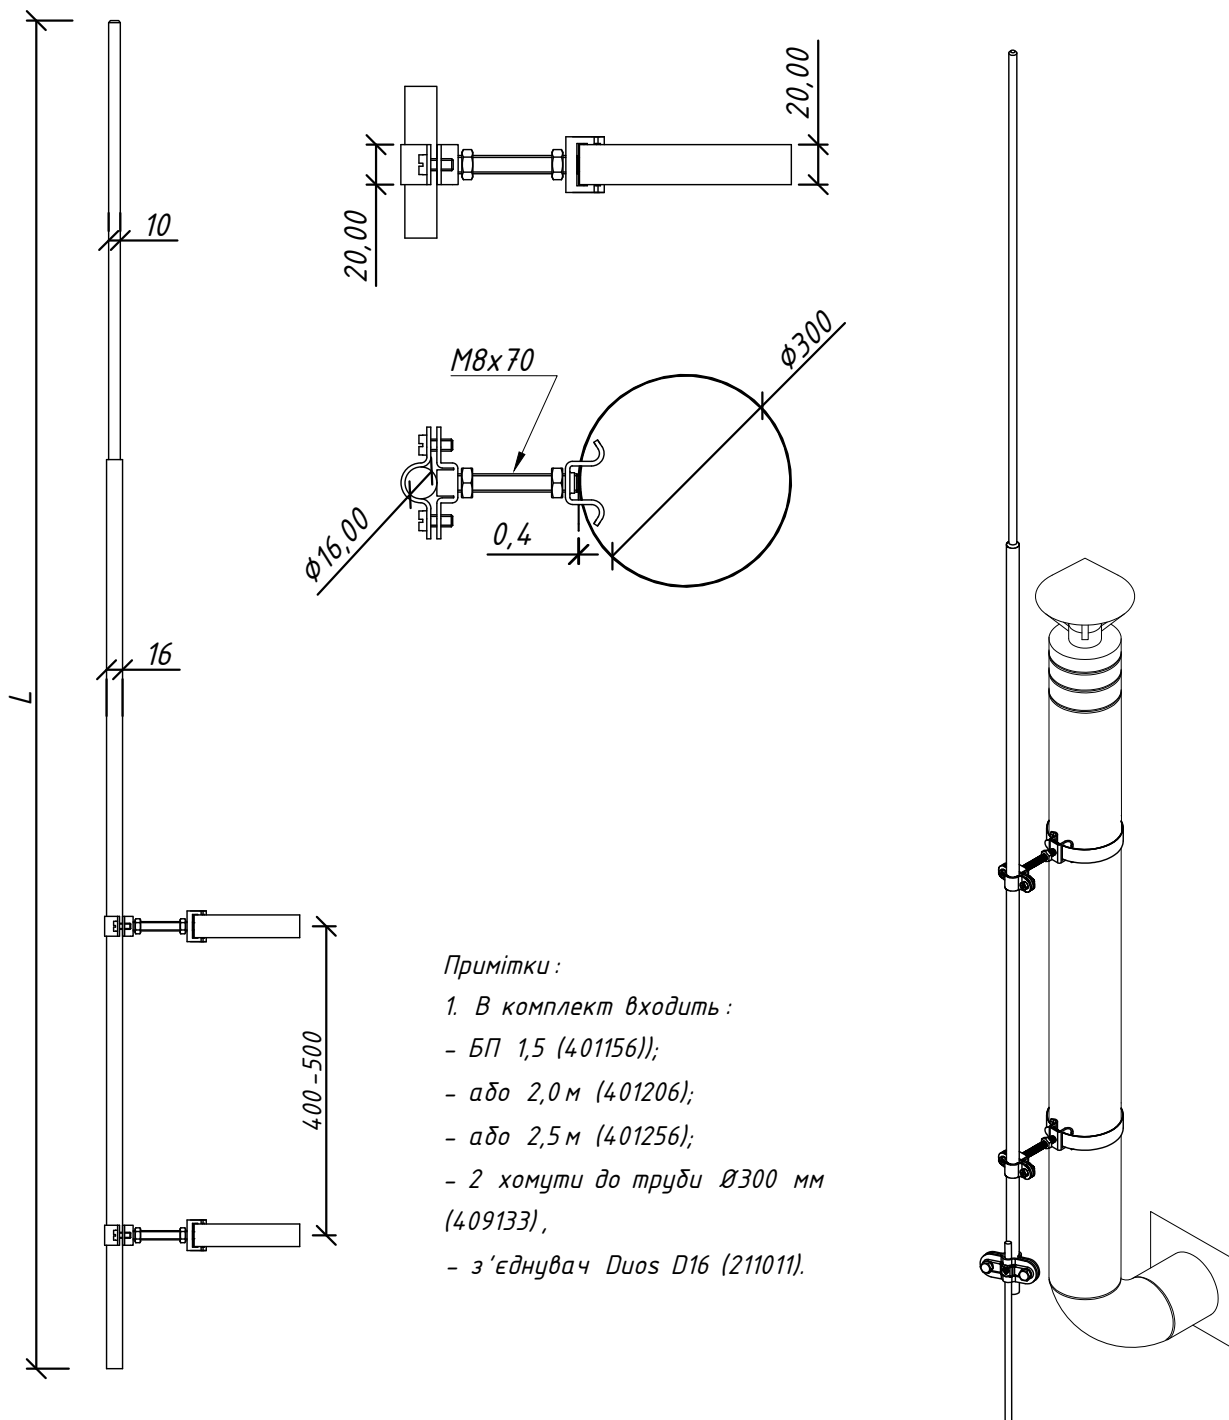

Примітки:

1. В комплект входить:


- БП 1,5 (401156));
- або 2,0 м (401206);
- або 2,5 м (401256);
- 2 хомути до труби Ø300 мм (409133),
- з'єднувач Duos D16 (211011).

№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Блискавкоприймач з кріпленням до труби 1,5-2,0м	L1500	409156	0,836	Ni/Al
		L2000	409206	0,998	
		L2500	409256	1,160	


Креслення деталей Leo Lightman v.6.0

						Креслення деталей Leo Lightman v.6.0				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата					
Н. конр.						Masts – Блискавкоприймачі		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП								Р	33	53
Виконав						Блискавкоприймач 1,5–2,5 м до труби		 LEO LIGHTMAN		
Перевірів										

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Взам інв. №	Інв. № дубл.	Підпис і дата
Н. конр. ГІП Виконав Перевірів	Зм. Кільк. Арк. № док Підп. Дата	Креслення деталей Leo Lightman v.6.0 Masts - Блискавкоприймачі Блискавкоприймач 3-4 м до труби		
Стадія Р	Аркуш 34	Аркушів 53		
 LEO LIGHTMAN				

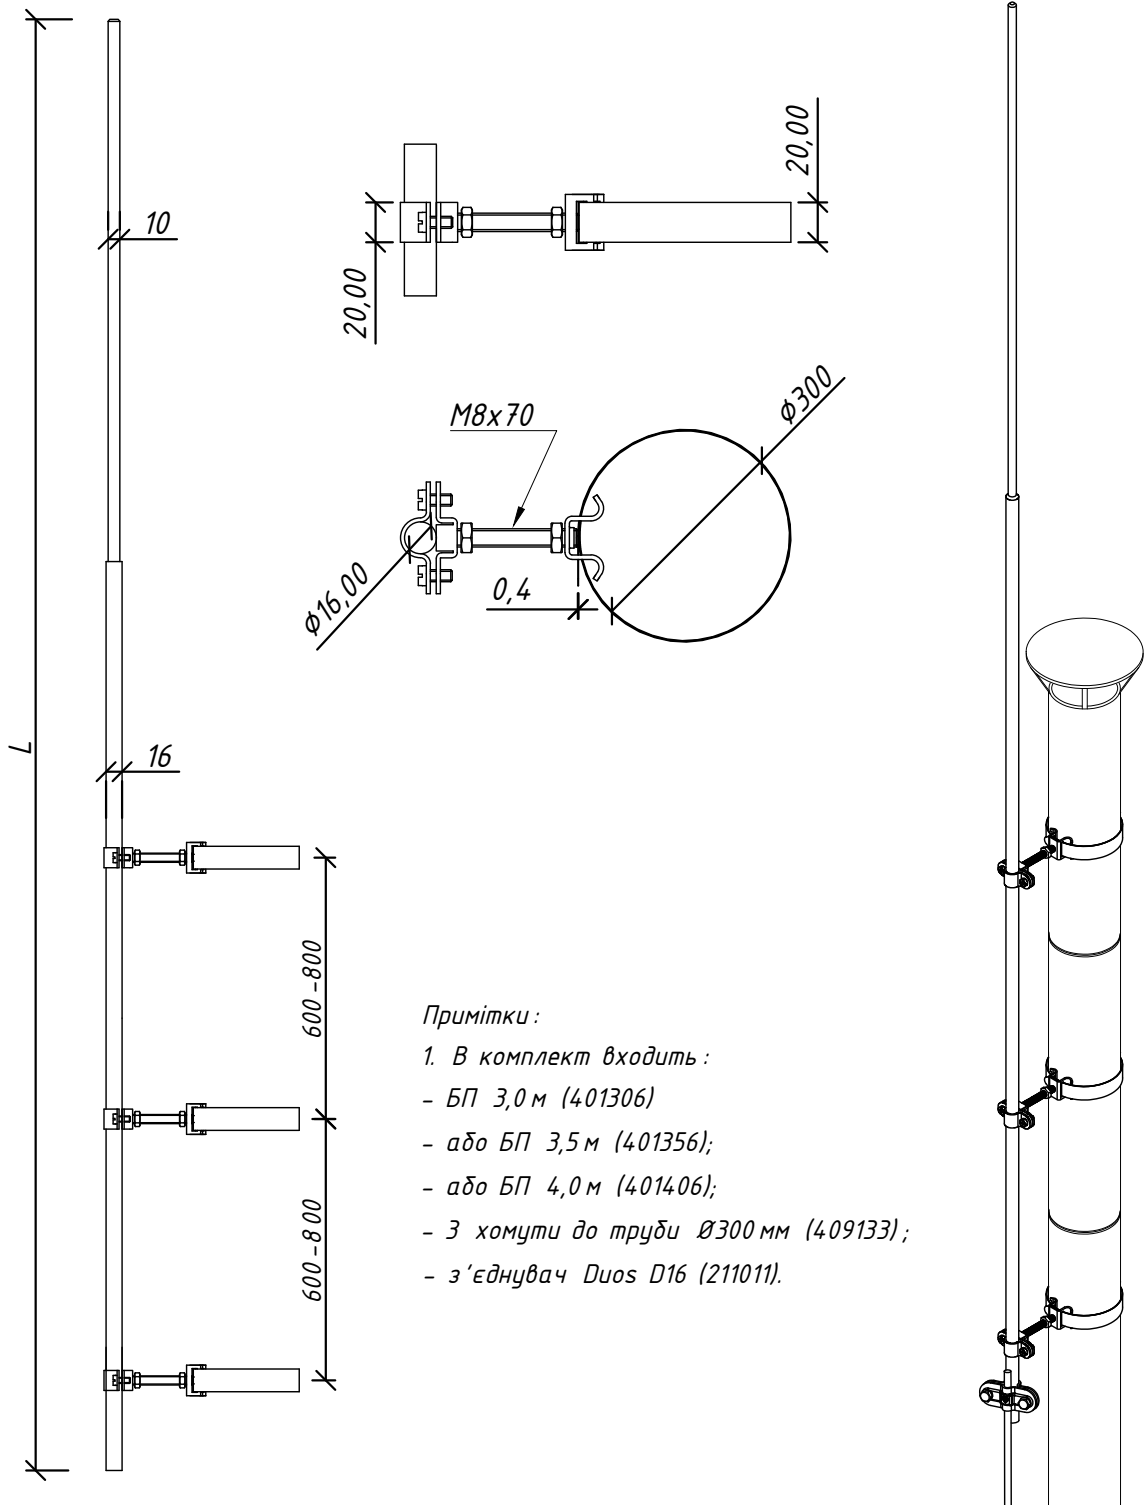


№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Блискавкоприймач з кріпленням до труби 3-4м	L3000	409306	1,317	Ni/Al
		L3500	409356	1,478	
		L4000	409406	1,641	

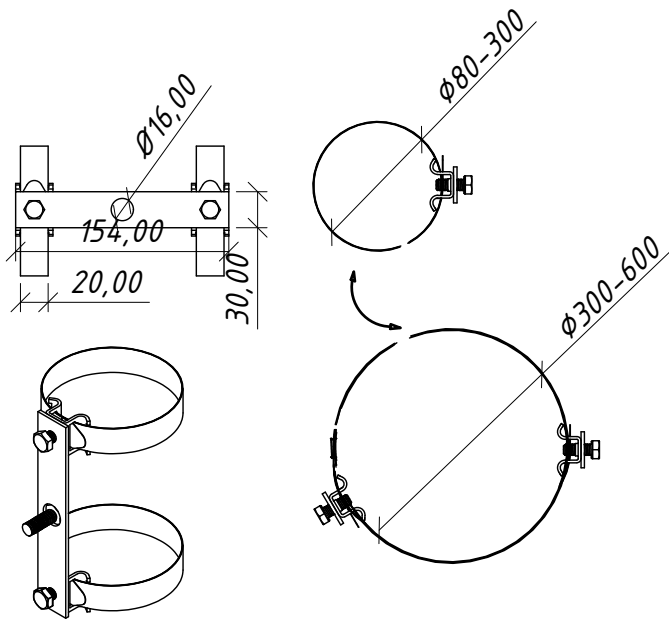


Примітки:

1. Тримач для кріплення ізоляційної штанги до металевих труб діаметром до 300 мм.
2. Якщо діаметр труби більший 300 мм, то докупити 2 хомути одинарні L1000 мм (код 320333) для подовження до труби діаметром до 600 мм.
3. В комплект подв. хомута входить болт M16 x 30 для вкручування ізоляційної штанги.

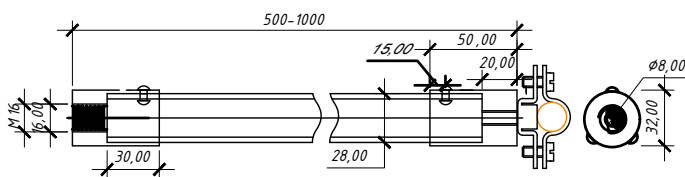

Примітки:

1. Тримач для кріплення блискавкоприймача Ø16 мм або дроту Ø8-10 мм.
2. Алюмінієві втулки під різьбу M8/M16.
3. В комплект входить: тримач Fix під Ø16 і Ø8 мм, болт M8 для кріплення тримача до штанги.

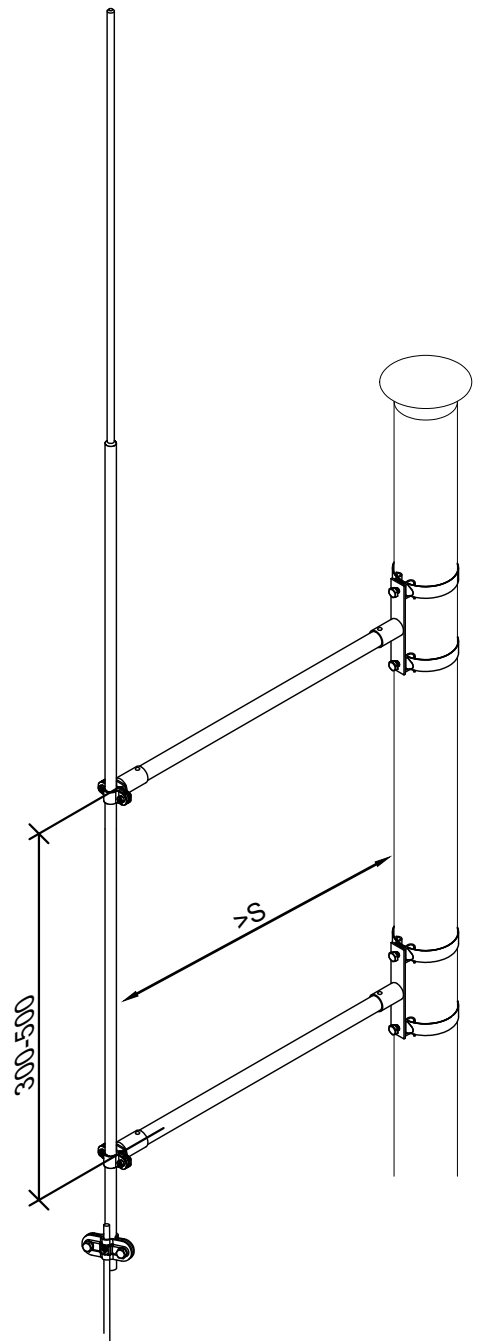

№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Хомут подвійний D300	Ø300	326333	0,390	StZn/Ni
2	Ізоляційна штанга L500 з Fix	L500	324019	0,260	Al/Gfk
	Ізоляційна штанга L1000 з Fix	L1000	324039	0,580	Al/Gfk

Підпис і дата

Інв. № дубл.

Взам інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Креслення деталей Leo Lightman v.6.0

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата
Н. конр.					
ГІП					
Виконав					
Перевірів					


Masts - Блискавкоприймачі

Блискавкоприймач 1,5-2,5 м
до труби на ізоляційній штанзі

Стадія	Аркуш	Аркушів
P	36	53




LEO LIGHTMAN

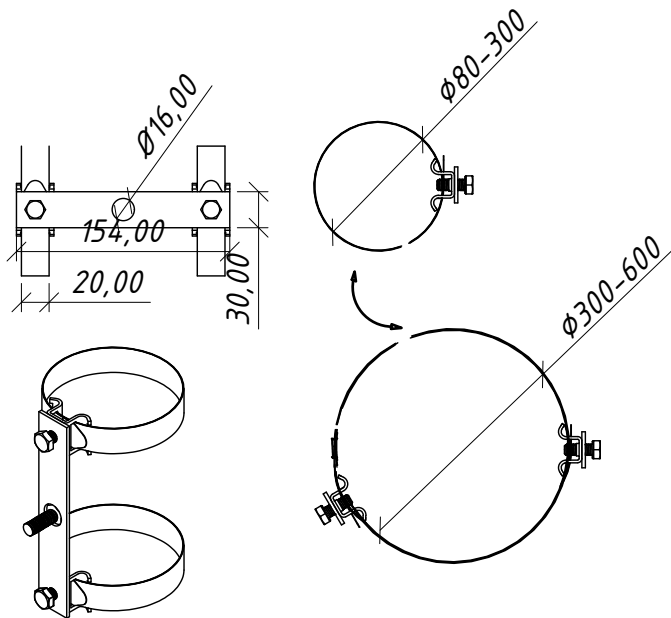


Примітки:

1. Тримач для кріплення ізоляційної штанги до металевих труб діаметром до 300 мм.
2. Якщо діаметр труби більший 300 мм, то докупити 2 хомути одинарні L1000 мм (код 320333) для подовження до труби діаметром до 600 мм.
3. В комплект подв. хомута входить болт М16х30 для вкручування ізоляційної штанги.

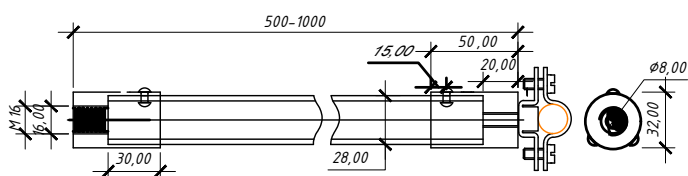

Примітки:


1. Тримач для кріплення БП Ø16 мм або дроту Ø8-10 мм.
2. Алюмінієві втулки під різьбу М8/М16.
3. В комплект входить: тримач Fix під Ø16 і Ø8 мм, болт М8 для кріплення тримача до штанги.

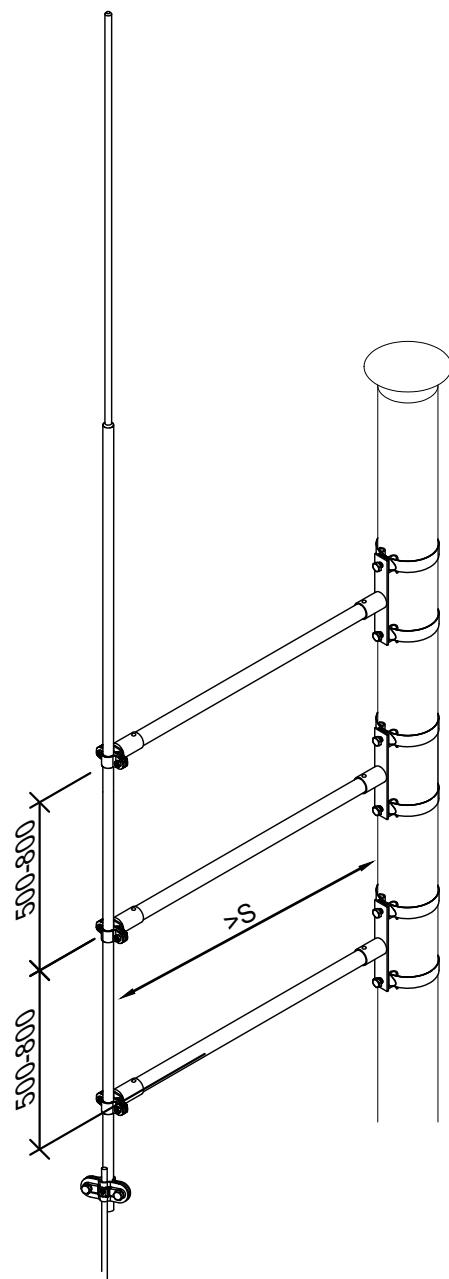

№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Хомут подвійний D300	Ø300	326333	0,390	StZn/Ni
2	Ізоляційна штанга L500 з Fix	L500	324019	0,260	Al/Gfk
	Ізоляційна штанга L1000 з Fix	L1000	324039	0,580	Al/Gfk

Інв. № оріє.	Підпис і дата	Взам інв. №	Інв. № дубл.	Підпис і дата
--------------	---------------	-------------	--------------	---------------

Креслення деталей Leo Lightman v.6.0					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата
Н. конр.					
ГІП					
Виконав					
Перевірів					
Masts - Блискавкоприймачі				Стадія	Аркуш
Блискавкоприймач 3,0-4,0 м до труби на ізоляційній штанзі				P	37
					53
				 LEO LIGHTMAN	



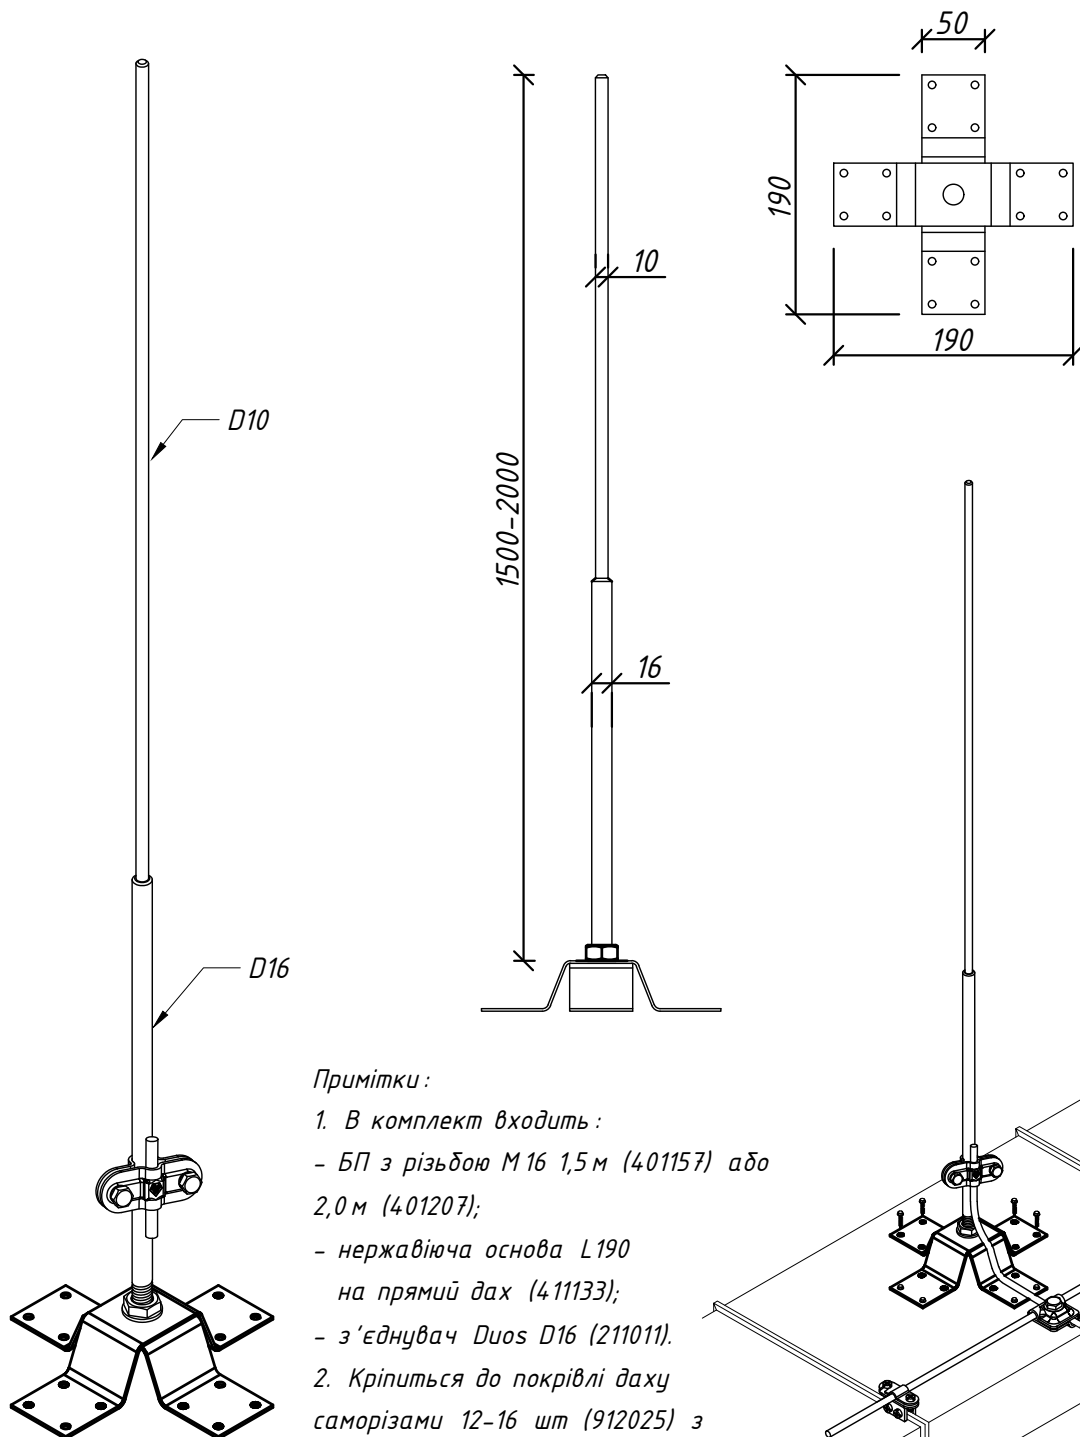


Примітки:

- В комплект входить :
- БП з різьбою М 16 1,5 м (401157) або 2,0 м (401207);
- нержавіюча основа L190 на прямий дах (411133);
- з'єднувач DuoS D16 (211011).
- Кріпиться до покрівлі даху саморізами 12-16 шт (912025) з прорезиненими шайбами (912215).


№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Блискавкоприймач на прямий дах 1,5м	L1500	411156	0,914	Ni/Al
2	Блискавкоприймач на прямий дах 2м	L2000	411206	1,074	

Підпис і дата	Інв. № дубл.	Взам інв. №	Підпис і дата	Інв. № орг.																																										
<table border="1"> <tr> <td>Зм.</td> <td>Кільк.</td> <td>Арк.</td> <td>№ док</td> <td>Підп.</td> <td>Дата</td> </tr> <tr> <td>Н. конр.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ГІП</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Виконав</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Перевірів</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата	Н. конр.						ГІП						Виконав						Перевірів																	
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата																																									
Н. конр.																																														
ГІП																																														
Виконав																																														
Перевірів																																														
Креслення деталей Leo Lightman v.6.0																																														
Masts - Блискавкоприймачі				Стадія	Аркуш	Аркушів																																								
				P	38	53																																								
Блискавкоприймач на прямий дах 1,5-2 м																																														

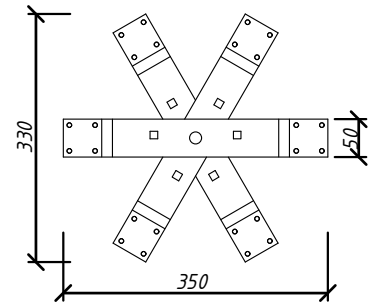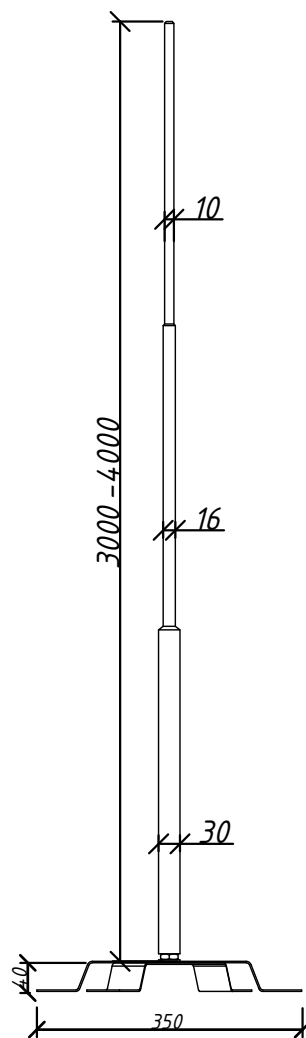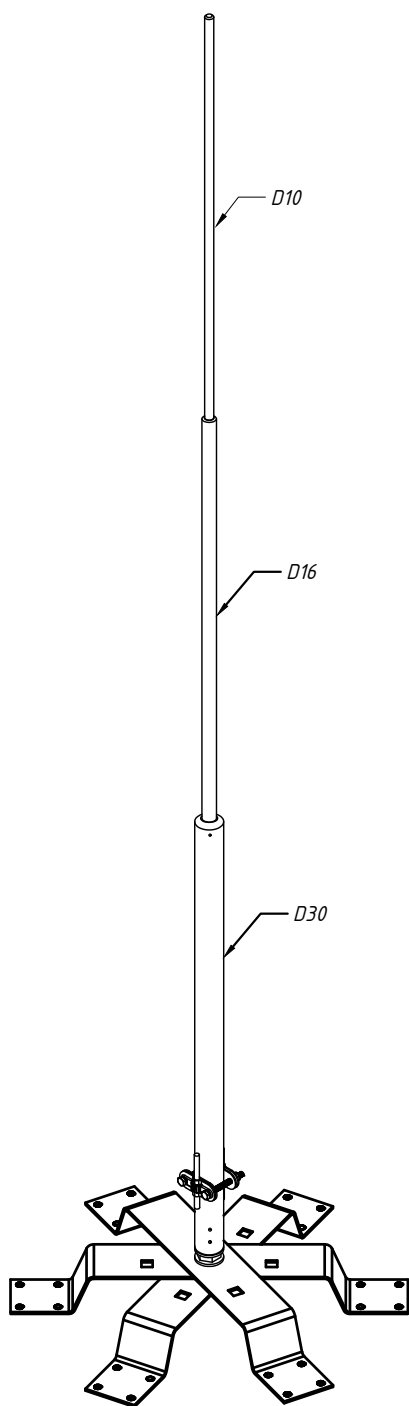




Примітки:

- В комплект входить :
 - БП 3м з різьбою М16 (401307) або БП 4м з різьбою М16 (401407);
 - нержавіюча основа L400 Мах на прямий дах (411333);
 - з'єднувач до труби D30-40 (216111).
- Кріпиться до покрівлі даху саморізами 18-24 шт (912025) з прорезиненими шайбами (912215).

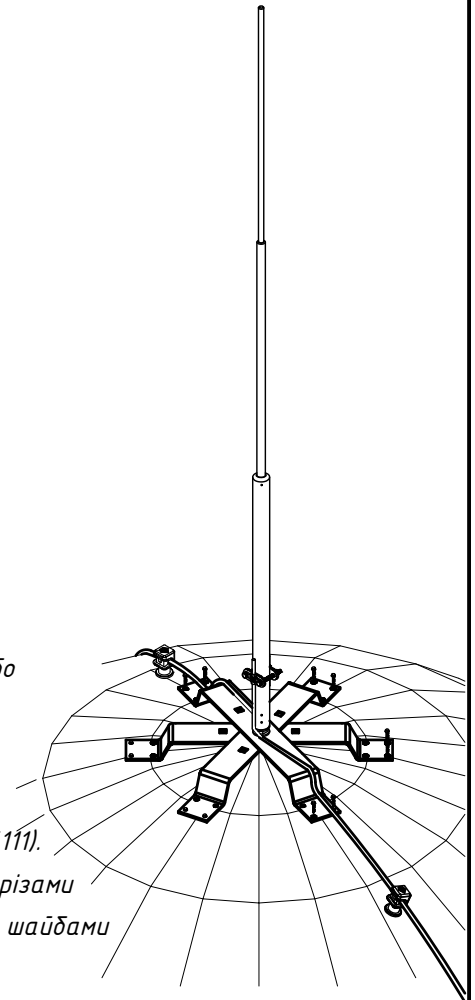

№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Блискавкоприймач на прямий дах 2,5-4м	L2500	411256	2,180	Ni/Al
		L3000	411306	2,324	
		L3500	411356	2,620	
		L4000	411406	2,779	

Підпис і дата	Інв. № дубл.	Взам інв. №	Підпис і дата						
Інв. № ориг.	ГІП	Виконав	Перевірів	Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата
Креслення деталей Leo Lightman v.6.0									
Masts - Блискавкоприймачі								Стадія	Аркуш
Блискавкоприймач на прямий дах 2,5-4,0 м								P	39
								Аркушів	53
								LEO LIGHTMAN	

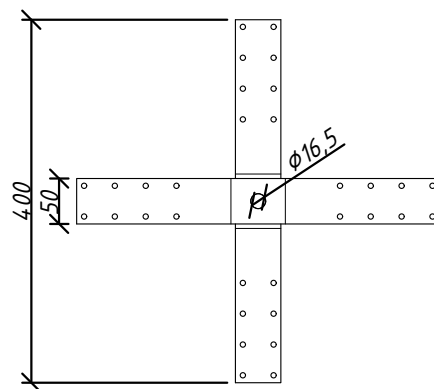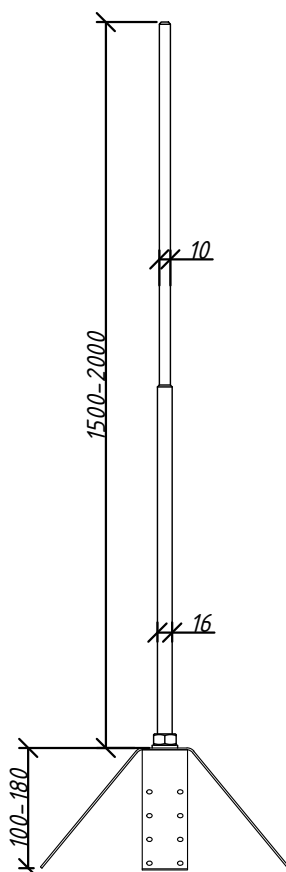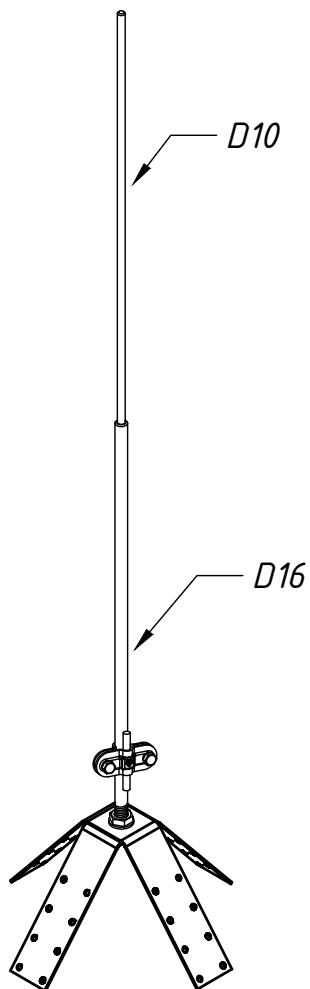


Примітки:

1. В комплект входить:





- БП 1,5м з різьбою М16 (401157) або БП 2м з різьбою М16 (401207);
- металева основа на 4-скатний дах (412013);
- з'єднувач Duo D16 (211011).

2. Кріпиться до покрівлі даху саморізами 12-20 шт (912025) з прорезиненими шайбами (912215).

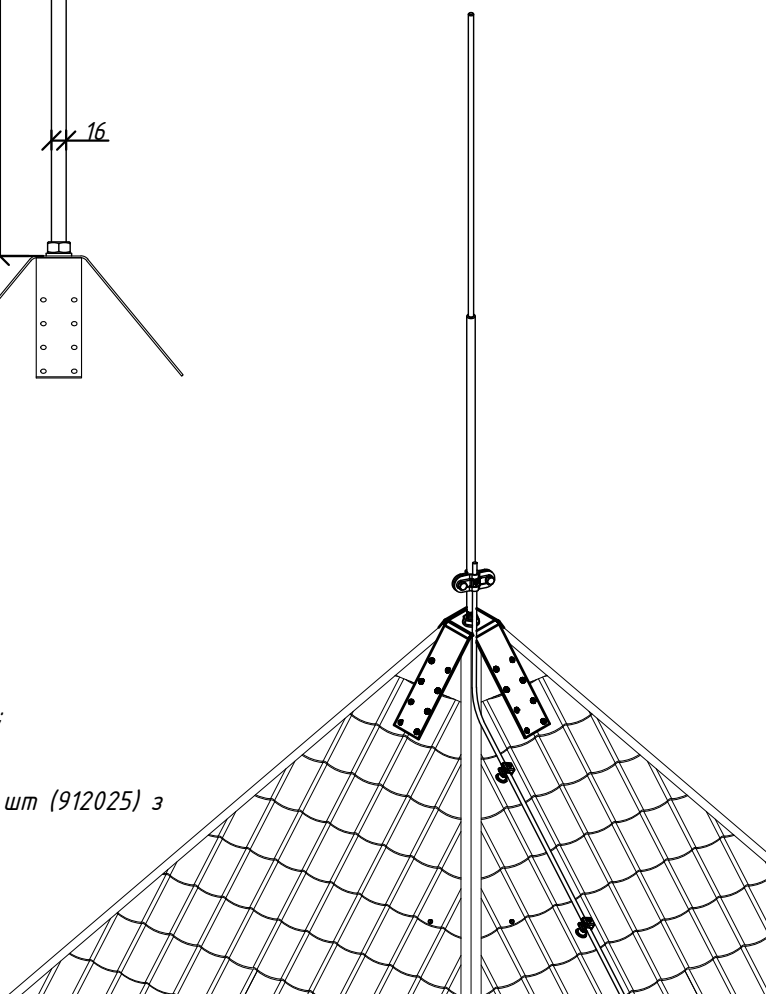

№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Блискавкоприймач на чотирьохскатний дах	L1500	412153	0,910	Ni/Al
		L2000	412203	1,070	

Підпис і дата	Інв. № дудл.	Взам інв. №	Підпис і дата	Інв. № ориг.
Зм. Кільк. Арк. № док. Підп. Дата Н. конр. ГІП Виконав Перевірів				
Креслення деталей Leo Lightman v.6.0 Masts - Блискавкоприймачі Блискавкоприймач на чотирьохскатний дах 1,5-2 м				
Стадія Аркуш Аркушів P 40 53				
LEO LIGHTMAN				

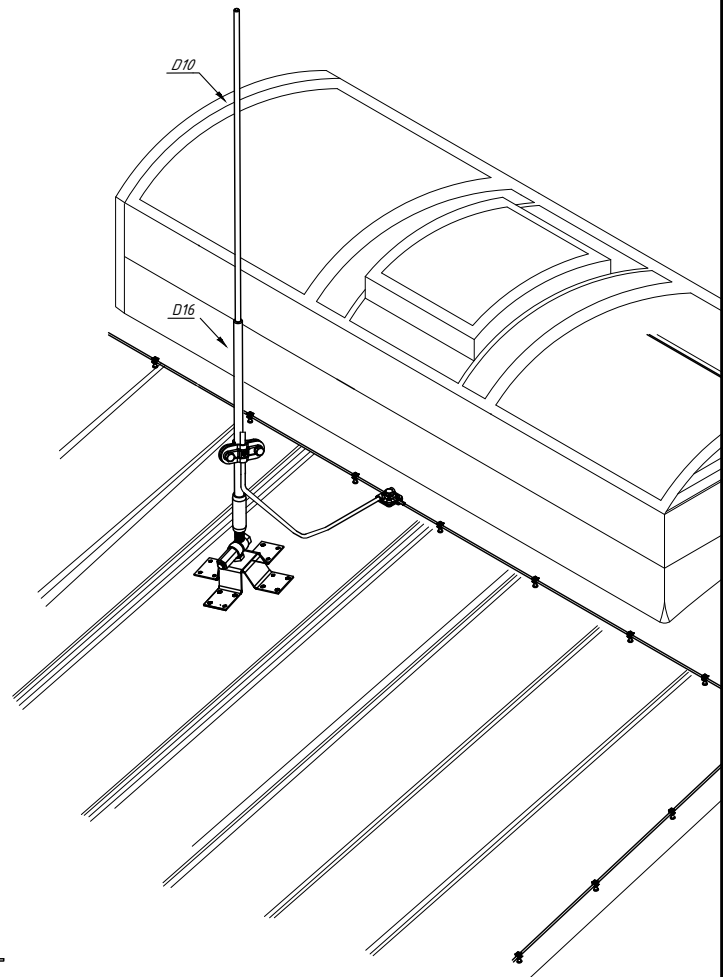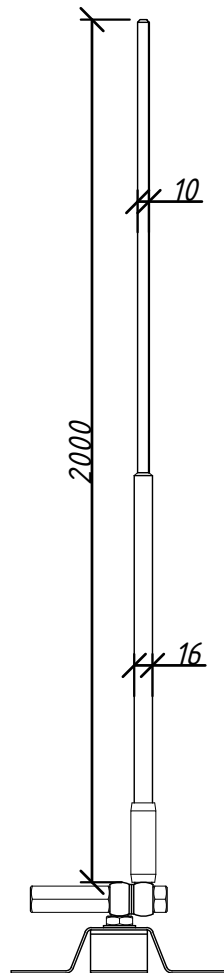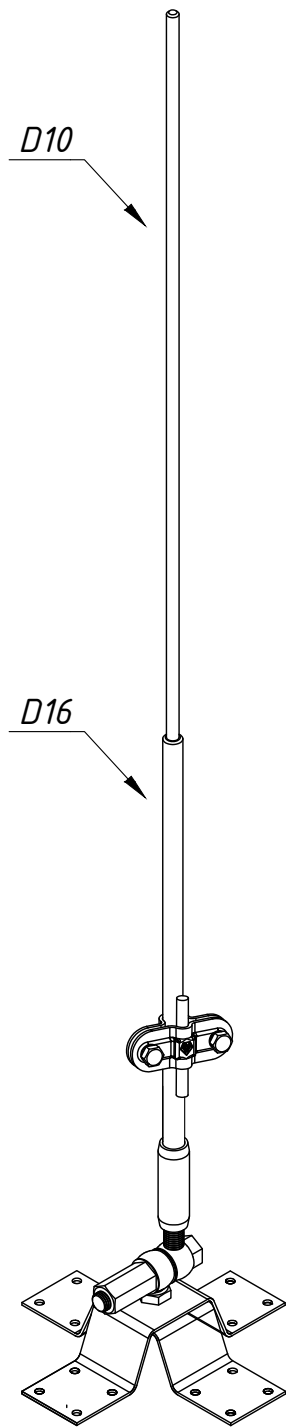

Примітки:



1. В комплект входить:

- БП 1,5 м з різьбою М 16 (401157)
або БП 2 м з різьбою М16 (401207);
- металева основа на скатний дах (412113);
- з'єднувач Duos D16 (211011).

2. Кріпиться до покрівлі даху саморізами 12-16 шт (912025) з прорезиненими шайбами (912215).

№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Блискавкоприймач на скатний дах 1,5 м	L1500	413156	1,364	Ni/Al
2	Блискавкоприймач на скатний дах 2 м	L2000	413206	1,524	Ni/Al

Підпис і дата	Інв. № дубл.	Взам інв. №			
Підпис і дата	Інв. № ориг.				
Креслення деталей Leo Lightman v.6.0					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата
Н. конр.					
ГІП					
Виконав					
Перевірів					
Інв. № ориг.					




1. В комплект входит :

- БП 1,5м з різьбою М 16 (401157)
- або БП 2м з різьбою М16 (401207);
- металева основа на скатний дах (412113);
- з 'єднувач Duos D16 (211011).

2. Кріпиться до покрівлі даху саморізами 12– 16 шт (912025) з прорезиненими шайбами (912215).

№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Блискавкоприймач на скатний дах 1,5м	L1500	413156	1,364	Ni/Al
2	Блискавкоприймач на скатний дах 2м	L2000	413206	1,524	Ni/Al

Masts – Блискавкоприймачі			Стадія	Аркуш	Аркушів
			P	41	53
Блискавкоприймач на скатний дах 1,5–2,0м			 LEO LIGHTMAN		

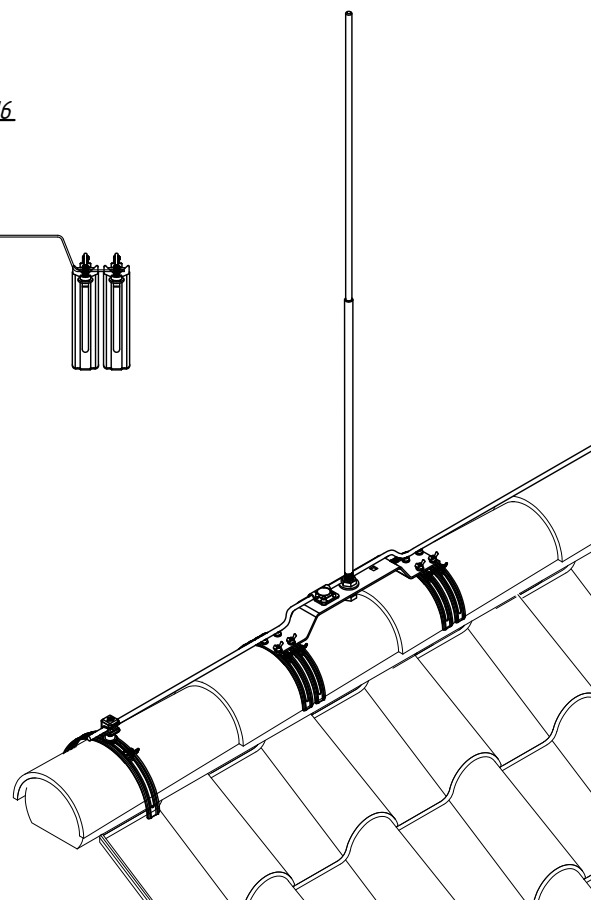


1. В комплект входить :
 - БП 1,5м з різьбою М16 (401157) або БП 2,0м з різьбою М16 (401207);
 - нержавіюча основа з клемним з'єднувачем (414133);
2. Кріпиться до гребню даху без сверління за допомогою 4 пар півкруглих пластин.
3. Можливість кріплення на будь-який гребінь.

№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Блискавкоприймач на півкруглий гребінь даху	L1500	414013	0,836	Ni/Al
		L2000	414123	0,998	Ni/Al

Примітки:

- В комплект входять :
 - БП 1,5м з різьбою М16 (401157) або БП 2,0м з різьбою М16 (401207);
 - нержавіюча основа з клемним з'єднувачем (414133);
- Кріпиться до гребню даху без сверління за допомогою 4 пар півкруглих пластин.
- Можливість кріплення на будь-який гребінь.

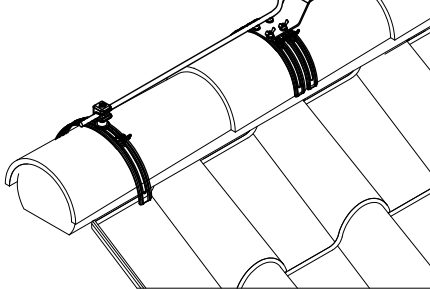

№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Блискавкоприймач на півкруглий гребінь даху	L1500	414013	0,836	Ni/Al
		L2000	414123	0,998	Ni/Al

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата
Н. конр.					
ГІП					
Виконав					
Перевірів					




Креслення деталей Leo Lightman v.6.0

Masts – Блискавкоприймачі	Стадія	Аркуш	Аркушів
	Р	42	53

Блискавкоприймач на півкруглий гребінь даху 1,5–2 м




LEO LIGHTMAN

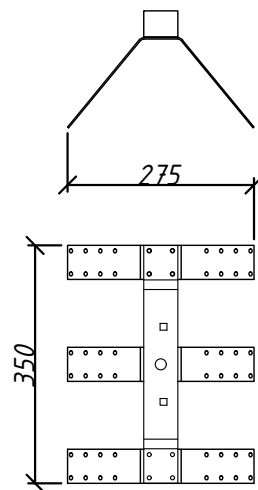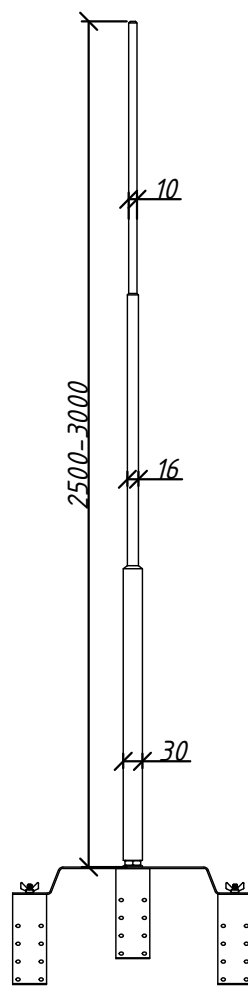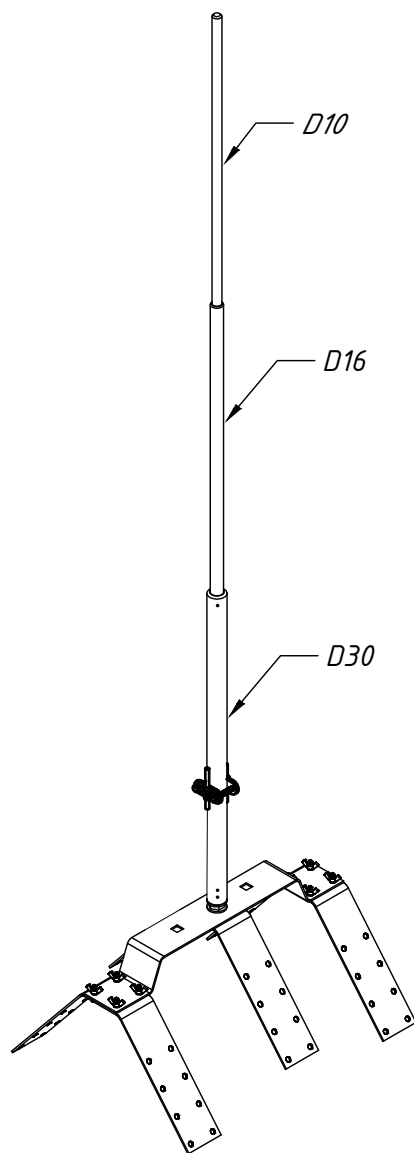

Примітки :

- В комплект входять :
 - БП 3м з різьбою М16 (401307);
 - нерж. основа на кутовий гребінь (3-4 м) (414333);
 - з'єднувач до труби D30-40 з 2 приєднаннями (221011).
- Кріпиться до покрівлі даху саморізами 24-30 шт (912025) з прорезиненими шайбами (912215).
- Для 3-4 вітрової зони дати додаткові 3 тросові розтяжки до даху (як для БП 3,5-4 м).

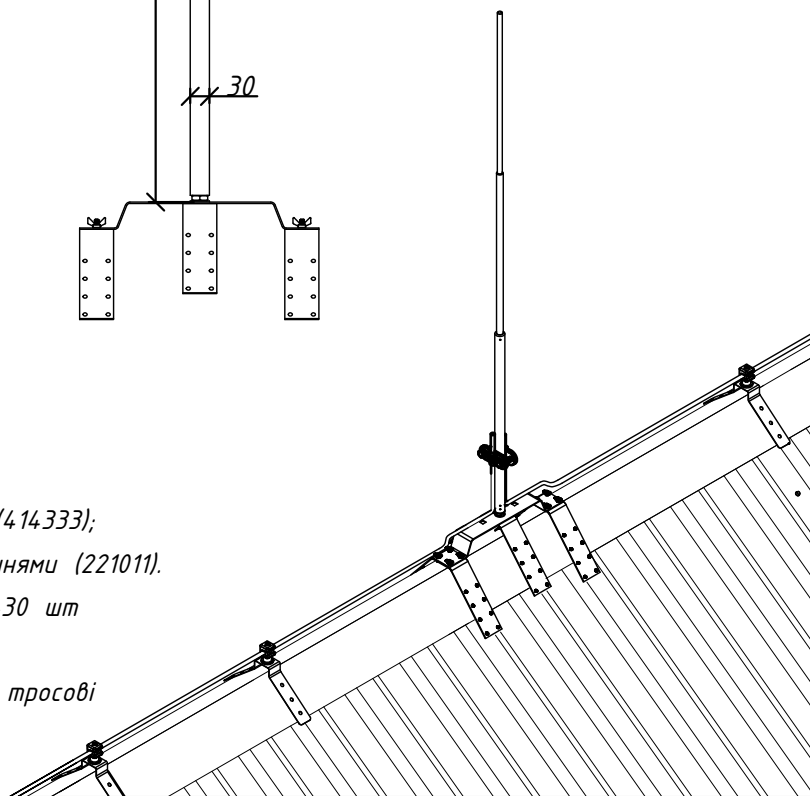

№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Блискавкоприймач на кутовий гребінь даху	L2500	414253	2,280	Ni/Al
		L3000	414323	2,479	Ni/Al

Підпис і дата

Інв. № дубл.

Взам інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Примітки:

1. В комплект входять:




- БП 3м з різьбою М16 (401307);
- нерж. основа на кутовий гребінь (3-4 м) (414333);
- з'єднувач до труди D30-40 з 2 приєднаннями (221011).

2. Кріпиться до покрівлі даху саморізами 24-30 шт (912025) з прорезиненими шайбами (912215).

3. Для 3-4 вітрової зони дати додаткові 3 тросові розтяжки до даху (як для БП 3,5-4 м).


№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Блискавкоприймач на кутовий гребінь даху	L2500	414253	2,280	Ni/Al
		L3000	414323	2,479	Ni/Al

						Креслення деталей Leo Lightman v.6.0					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата	Masts – Блискавкоприймачі			Стадія	Аркуш	Аркушів
Н. конр.									Р	45	53
ГІП						Блискавкоприймач на кутовий гребінь даху 2,5-3м			 LEO LIGHTMAN		
Виконав											
Перевірив											

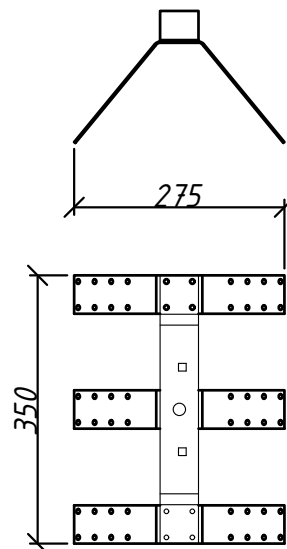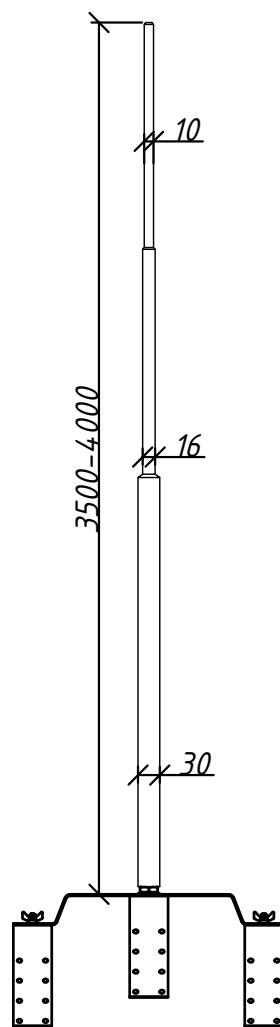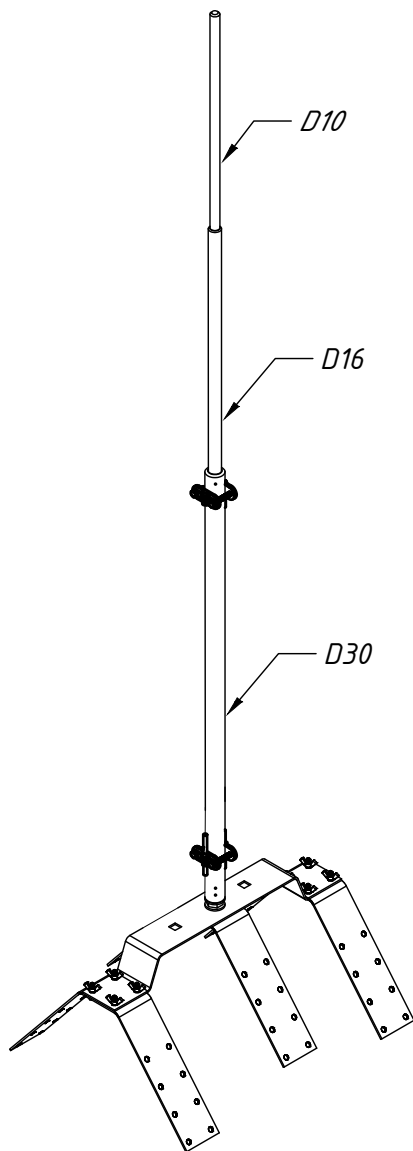

Примітки:

- В комплект входять :
 - БП 3м з різьбою M16 (401307);
 - нерж. основа на кутовий гребінь (3-4 м) (414333);
 - з'єднувач до труби D30-40 з 2 приєднаннями (StZn). (221011).
 - 3 тросові розтяжки з кріпленням до БП і даху.
- Основа кріпиться до покрівлі даху саморізами 24-30 шт (912025) з прорезиненими шайбами (912215).

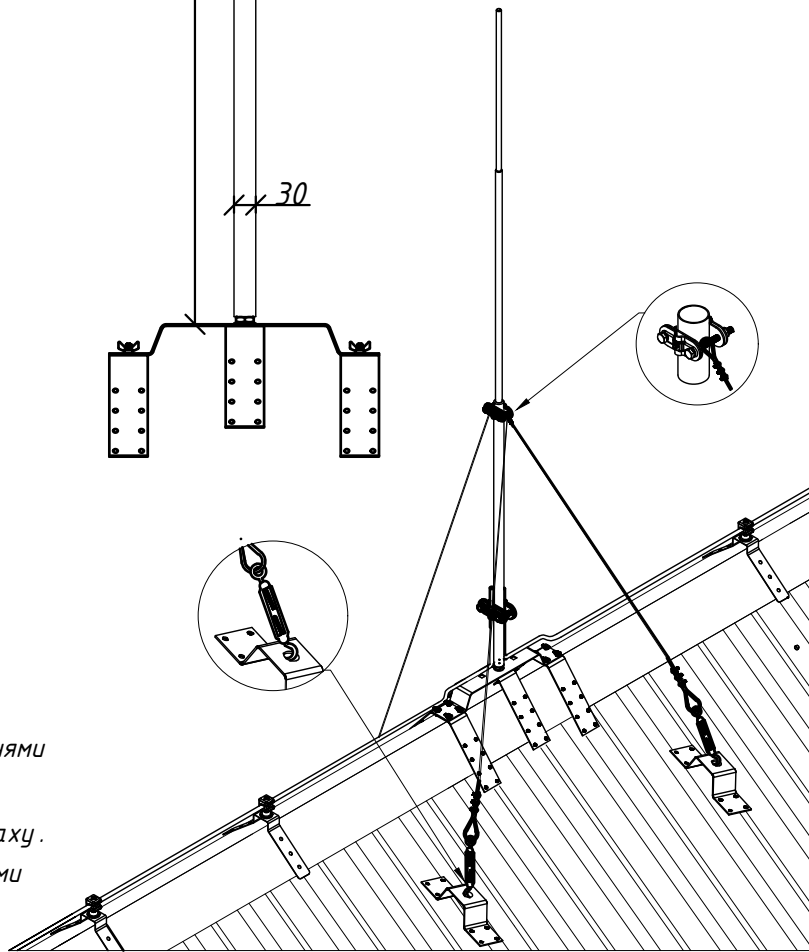

№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Блискавкоприймач на кутовий гребінь даху	L3500	414353	4,200	Ni/Al
		L4000	414423	4,440	Ni/Al

Підпис і дата

Інв. № дубл.


Взам інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

1. В комплект входитъ :
- БП 3м з різьбою М16 (401307);
- нерж. основа на кутовий гребінь (3-4 м)
(414333);
- з 'єднувач до труби D30-40 з 2 приєднаннями (StZn). (221011).
- 3 тросові розтяжки з кріпленням до БП і даху.

2. Основа кріпиться до покрівлі даху саморізами 24-30 шт (912025) з прорезиненими шайбами (912215).

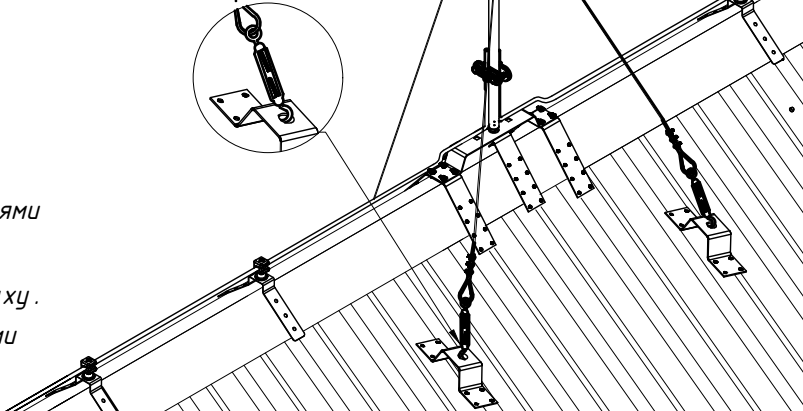

№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Блискавкоприймач на кутовий гребінь даху	L3500	414353	4,200	Ni/Al
		L4000	414423	4,440	Ni/Al


Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата
Н. конр.					
ГІП					
Виконав					
Перевірів					

Креслення деталей Leo Lightman v.6.0

Masts – Блискавкоприймачі	Стадія	Аркуш	Аркушів
	P	46	53

Блискавкоприймач на кутовий гребінь даху 3,5-4 м

 LEO LIGHTMAN

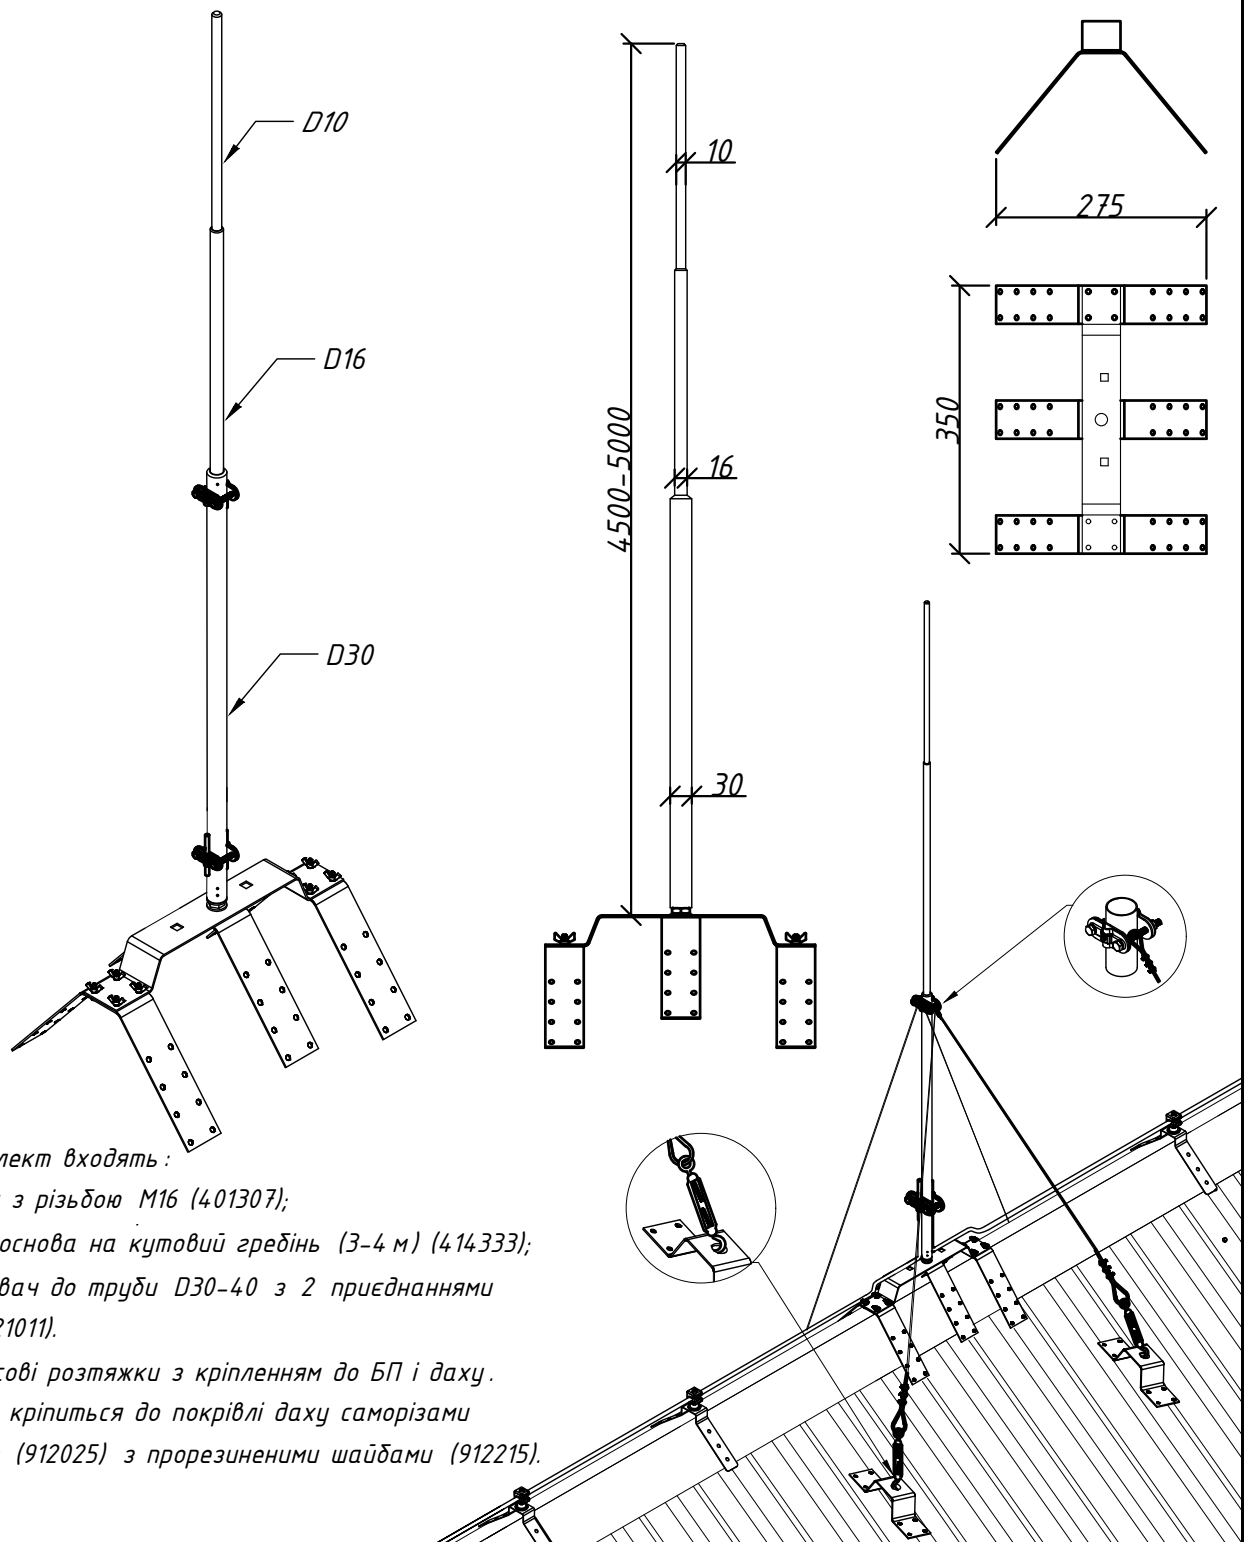


Примітки:

- В комплект входять:
 - БП 3м з різьбою M16 (401307);
 - нерж. основа на кутовий гребінь (3-4 м) (414333);
 - з'єднувач до труби D30-40 з 2 приєднаннями (StZn). (221011).
 - 4 тросові розтяжки з кріпленням до БП і даху.
- Основа кріпиться до покрівлі даху саморізами 24-30 шт (912025) з прорезиненими шайбами (912215).

№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Блискавкоприймач на кутовий гребінь даху	L4500	414453	4,980	Ni/Al
		L5000	414503	5,220	Ni/Al


Креслення деталей Leo Lightman v.6.0


						Креслення деталей Leo Lightman v.6.0				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата					
Н. конр.						Masts – Блискавкоприймачі		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП								Р	47	53
Виконав						Блискавкоприймач на кутовий гребінь даху 4,5–5 м		 LEO LIGHTMAN		
Перевірів										

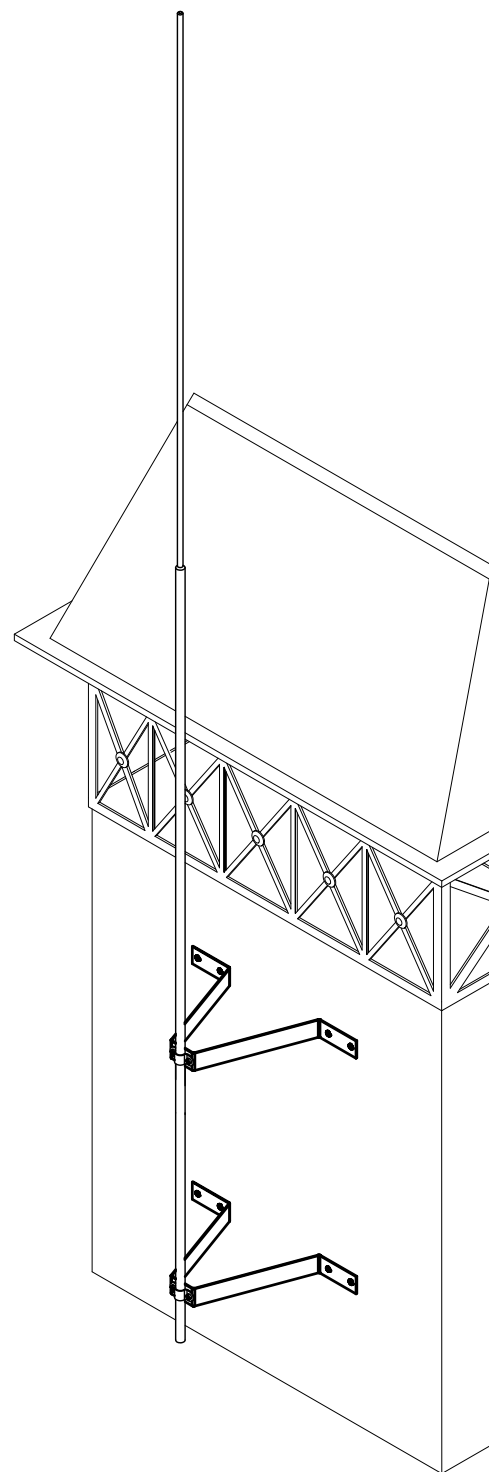

1. Для кріплення блискавкоприймача 1,5-2,5-3 м Ø16 (401156-401306) до стіни - 2 шт, для блискавкоприймача 3,5-4 м Ø16 (401406) до стіни - 3 шт.
2. Забезпечує відстань від стіни 250 мм.

№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Тримач диска в копіїмача L250	φ16	415023	0,530	Ni





Примітки :

1. Для кріплення блискавкоприймача 1,5-2-2,5-3 м Ø16 (401156-401306) до стіни -2 шт, для блискавкоприймача 3,5-4 м Ø16 (401406) до стіни - 3 шт.

2. Забезпечує відстань від стіни 250 мм.

№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Тримач блискавкоприймача L250	φ16	415023	0,530	Ni





Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата	Креслення деталей Leo Lightman v.6.0		

Н. конр.		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Р	48	53
Виконав				
Перевірив				

Тримач блискавкоприймача L250



LEO LIGHTMAN

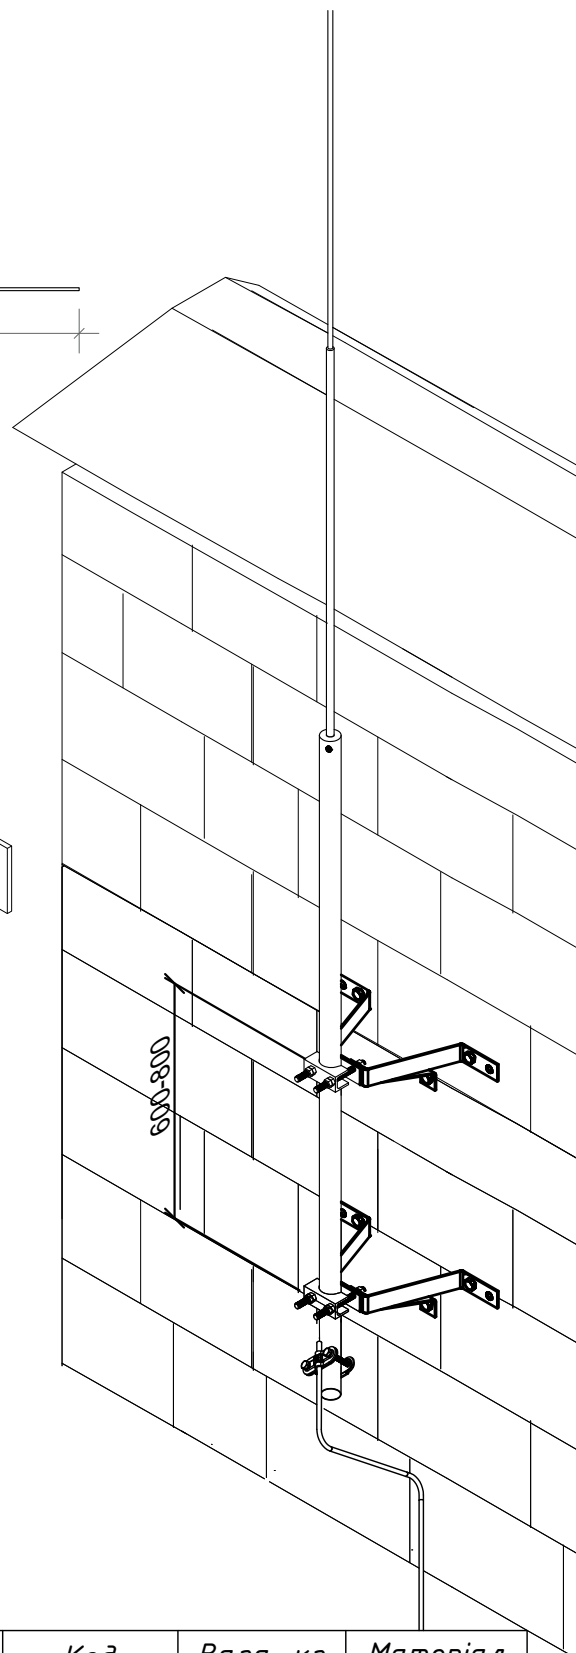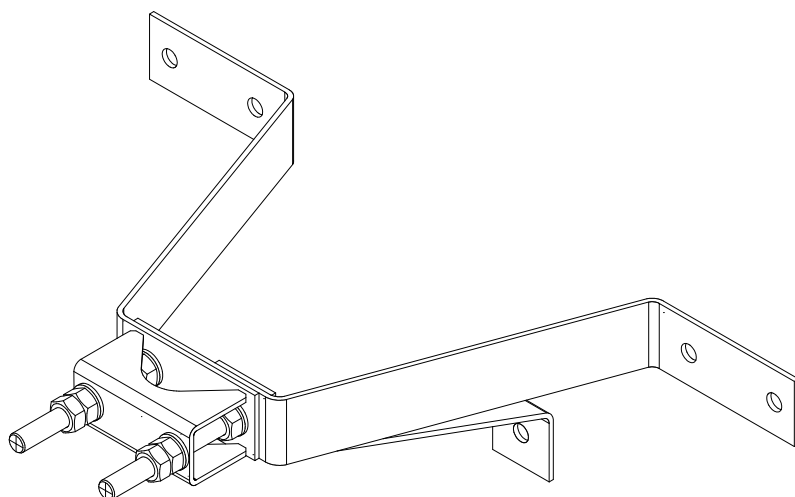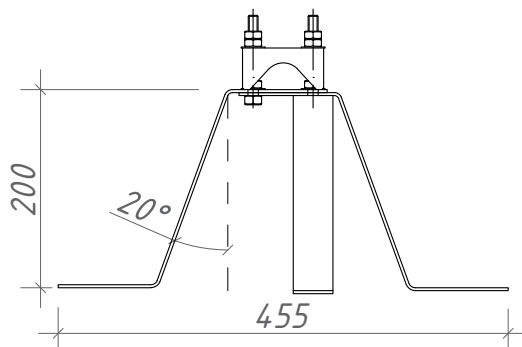

Примітки:

1. Для кріплення БП Ø30-50 мм довжиною 4-11 м до стіни.
2. Забезпечує відстань від стіни 200 мм.
3. Висока стійкість БП завдяки кріпленню в 3 опорних точках.
4. Для БП збірних довжиною 4-8 м рекомендовано використовувати 2 кріплення L200 мм.
5. Для БП збірних довжиною 9-11 м рекомендовано використовувати 3 кріплення L200 мм.
5. Кріпиться L200 до стіни 3-5 анкерними болтами $\frac{12}{8}$ (діаметр отвору в пластині 10,5 мм)

№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Тримач блискавкоприймача L200	Ø30-50	416033	1,250	Ni

Підпис і дата

Інв. № дудл.

Взам інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Примітки:

1. Для кріплення БП Ø30-50 мм довжиною 4-11 м до стіни.

2. Забезпечує відстань від стіни 200 мм.

3. Висока стійкість БП завдяки кріпленню в 3 опорних точках.


4. Для БП збірних довжиною 4-8 м рекомендовано використовувати 2 кріплення L200 мм.




5. Для БП збірних довжиною 9-11 м рекомендовано використовувати 3 кріплення L200 мм.

5. Кріпиться L200 до стіни 3-5 анкерними болтами $\frac{12}{8}$ (діаметр отвору в пластині 10,5 мм)

№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Тримач блискавкоприймача L200	Ø30-50	416033	1,250	Ni

						Креслення деталей Leo Lightman v.6.0		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата			
Н. конр.						Masts – Блискавкоприймачі		
ГІП								
Виконав						Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірів						P	49	53
						Тримач блискавкоприймача L200		
						 LEO LIGHTMAN		

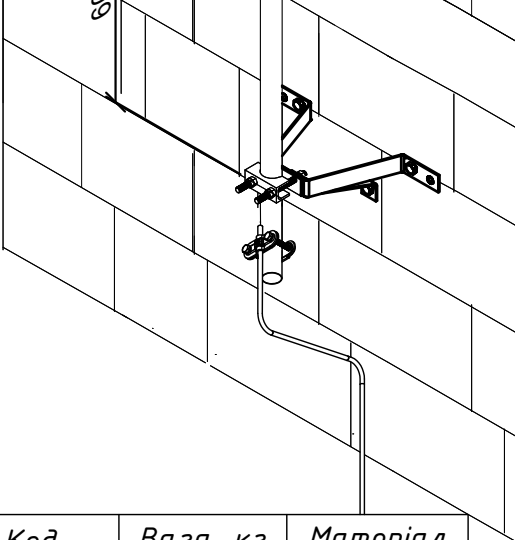

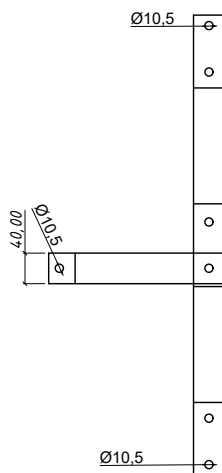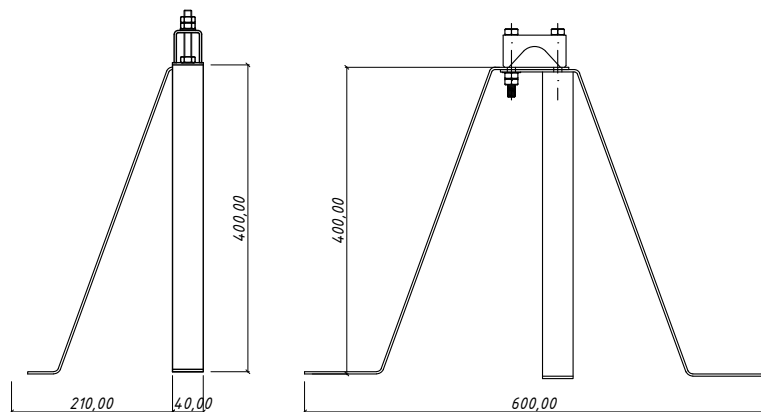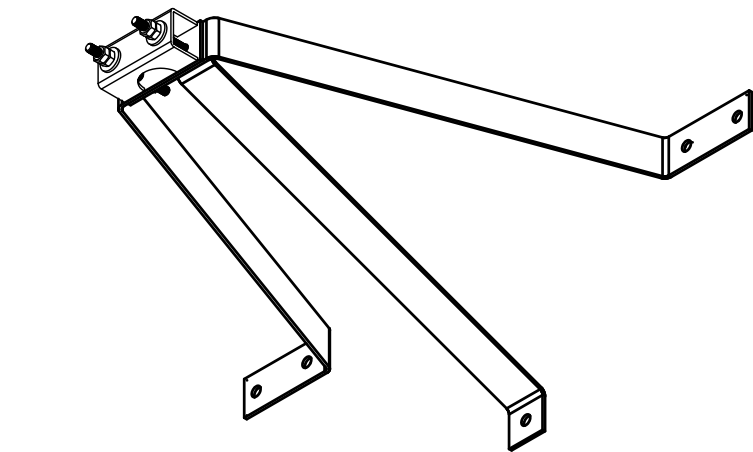

Примітки :

1. Для кріплення блискавкоприймача 4-11 м Ø30-50 мм (405406-405116) до стіни.
2. Забезпечує відстань від стіни 400 мм.
3. Висока стійкість щогли завдяки кріпленню в трьох опорних точках.
4. Для БП довжиною 4-8 м рекомендовано використовувати 2 кріплення, для БП довжиною 9-11 м - 3 кріплення.
6. Кріпиться L400 до стіни 5 анкерними болтами 12/8 (діаметр отвору в пластині 10,5 мм)

№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Тримач блискавкоприймача L400	Ø30-50	416013	2,400	Ni

Креслення деталей Leo Lightman v.6.0



Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата
Н. конр.					
ГІП					
Виконав					
Перевірюв					

Masts - Блискавкоприймачі

Тримач блискавкоприймача L400

Стадія	Аркуш	Аркушів
P	50	53



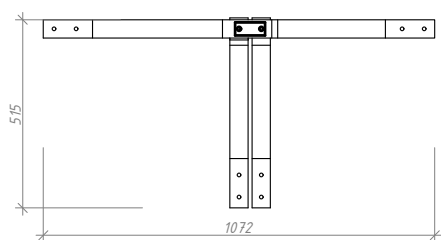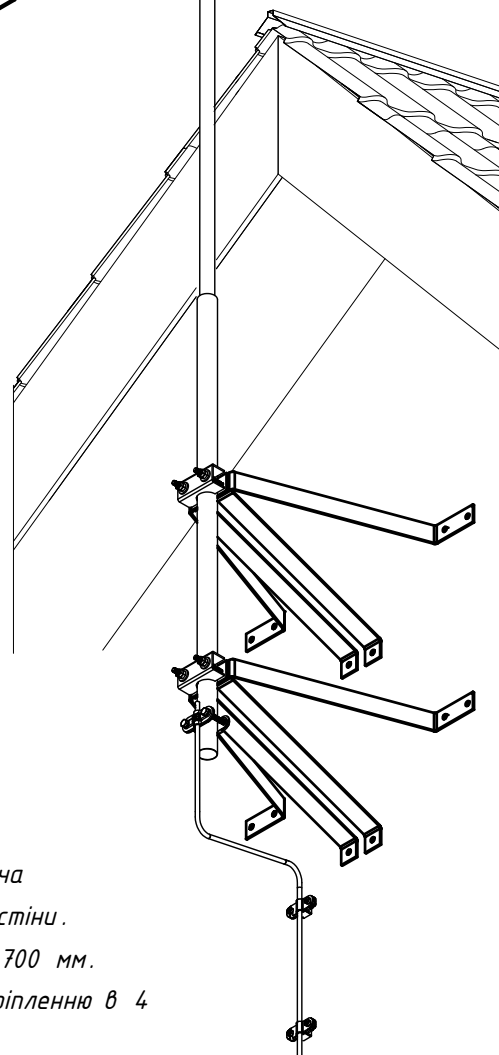

(діаметр отвору в пластині 10,5 мм)

№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Тримач диска в коприймача L 700	φ30-50	416043	6,214	Ni

Підпис і дата

Інв. № дубл.


Взам інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

515

1072

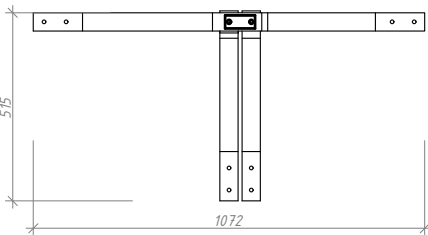

Примітки:

1. Для кріплення блискавкоприймача Ø30-50 мм (405406-405116) до стіни.

2. Забезпечує відстань від стіни 700 мм.

3. Висока стійкість БП завдяки кріпленню в 4 опорних точках.

4. Для БП збірних довжиною 4-8 м рекомендовано використовувати 2 кріплення,
- для БП збірних довжиною 9-11м - 3 кріплення.

5. Одну з нижніх опор можна перевернути у верхню опору.

6. Кріпиться L700 до стіни 4-6 анкерними болтами М10 (діаметр отвору в пластині 10,5 мм)

№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Тримач блискавкоприймача L700	Ø30-50	416043	6,214	Ni

Зм.

Кільк.

Арк.

№ док

Підп.

Дата

Н. конр.

ГІП

Виконав

Перевірив

Креслення деталей Leo Lightman v.6.0

Masts – Блискавкоприймачі

Тримач блискавкоприймача L700

Стадія

Р

Аркуш

51

Аркушів

53

LEO LIGHTMAN

						Креслення деталей Leo Lightman v.6.0				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата					
Н. конр.						Masts – Блискавкоприймачі		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП								Р	52	53
Виконав						Тримач ізоляційної штанги		 LEO LIGHTMAN		
Перевірів										

